


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1000	~	18000	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带外抑制	DC-935	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 抑制 dB	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
0.3	430.42	350.46	-74.33	-85.78	36.19
1.32	1.18	1.18	-1.02	-1.15	3.87
2.64	1.33	1.36	-0.46	-0.39	0.73
3.96	1.18	1.18	-0.39	-0.45	0.41
5.29	1.25	1.24	-0.30	-0.33	0.34
6.61	1.13	1.12	-0.39	-0.48	0.20
7.93	1.27	1.27	-0.33	-0.35	0.44
9.25	1.32	1.30	-0.74	-0.44	0.35
10.57	1.58	1.60	-0.45	-0.39	0.26
11.89	1.58	1.63	-0.40	-0.39	0.41
13.21	1.07	1.07	-0.63	-0.61	0.28
14.54	1.13	1.05	-0.29	-0.33	0.14
15.86	1.26	1.23	-0.52	-0.54	0.30
17.18	1.35	1.32	-0.72	-0.68	0.35
18.5	1.77	1.83	-1.24	-1.15	0.48


参考实物图



外形结构图 (mm)

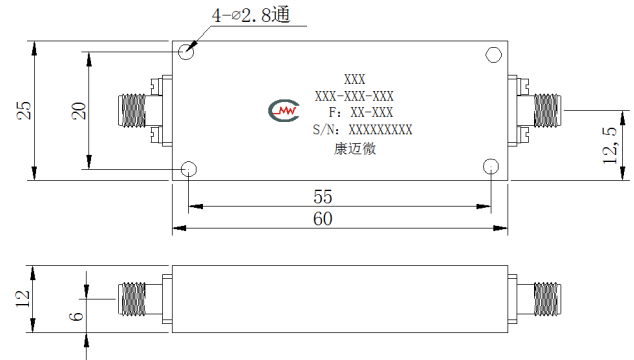

典型测试曲线图

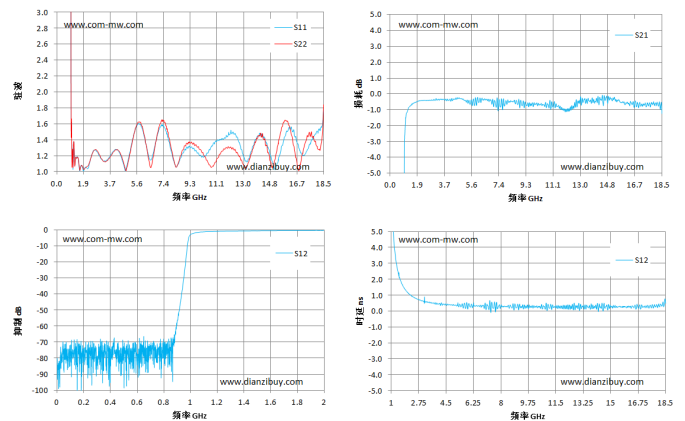

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。