

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	40000	MHz
插入损耗			2.1	dB
耦合度	19	20	21	dB
方向性	10			dB
驻波比			1.6	

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W
工作温度	-30~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S13 耦合 dB	S23 隔离 dB
0.9	1.05	1.04	-0.32	-22.39	-55.37
4.05	1.08	1.08	-0.49	-20.53	-43.07
7.2	1.07	1.06	-0.85	-20.73	-40.48
10.35	1.09	1.07	-0.9	-20.66	-37.84
13.5	1.08	1.06	-0.94	-20.76	-36.08
16.65	1.08	1.09	-1	-20.84	-37.18
19.8	1.11	1.11	-1.05	-21.07	-31.84
22.95	1.12	1.08	-1.17	-21.03	-36.61
26.1	1.18	1.17	-1.33	-21.41	-32.62
29.25	1.13	1.17	-1.41	-21.44	-34.64
32.4	1.16	1.19	-1.54	-21.36	-34.4
35.55	1.19	1.22	-1.64	-21.07	-35.64
38.7	1.13	1.12	-1.79	-20.96	-30.02
41.85	1.13	1.11	-1.89	-21.7	-28.65
45	1.17	1.19	-2.07	-21.2	-29.83


参考实物图



外形结构图 (mm)

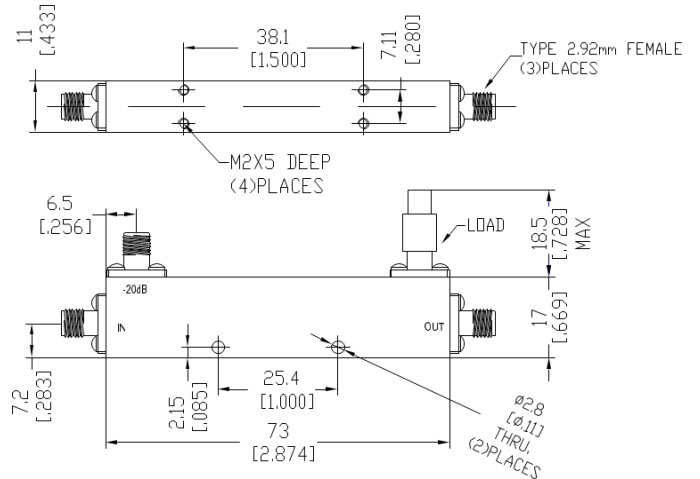

典型测试曲线图

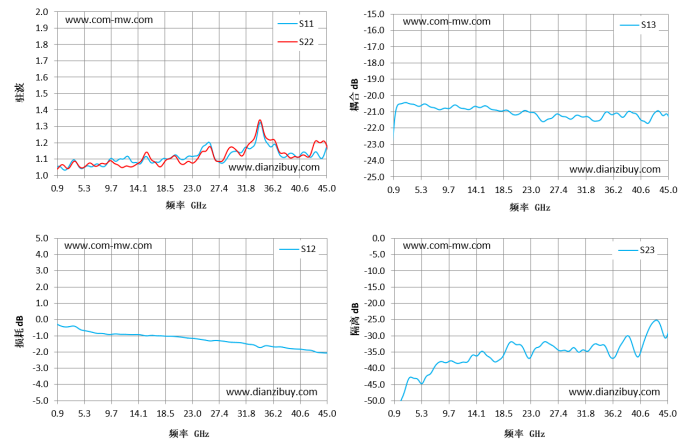

其它参数

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。