

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	41	~	800	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	37	MHz≥		3		dB
带外抑制	20-26	MHz≥	20			dB
带外抑制	DC-20	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
20	137.5	-51.2	33.28
111	1.1	-0.3	1.04
203	1.25	-0.34	1.2
294	1.23	-0.33	1.21
386	1.21	-0.33	1.21
477	1.19	-0.34	1.21
569	1.17	-0.35	1.21
660	1.15	-0.35	1.2
751	1.13	-0.36	1.18
843	1.11	-0.37	1.16
934	1.09	-0.38	1.13
1026	1.09	-0.39	1.1
1117	1.1	-0.4	1.09
1209	1.14	-0.44	1.11
1300	1.21	-0.47	1.16


参考实物图



外形结构图 (mm)

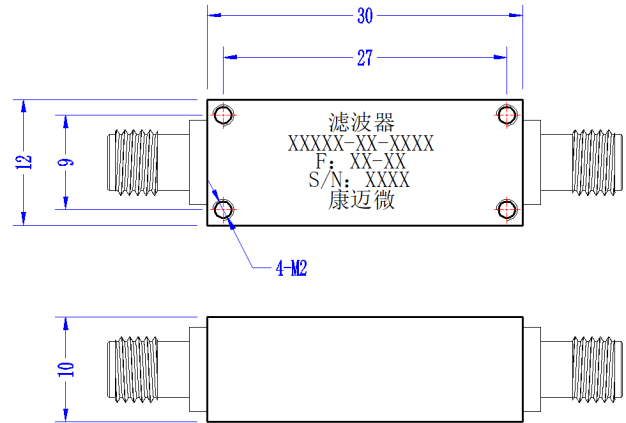

典型测试曲线图

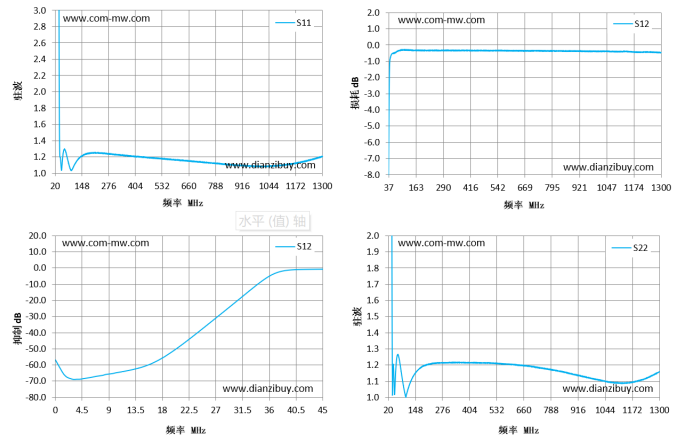

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。