

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
插入损耗			1.1	dB
隔离度	17			dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			6	°

其它参数

功率容量	10W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

F(GHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 IL	S23 ISO
2	1.17	1.2	-3.1	-21.1
3.5	1.11	1.04	-3.07	-19.5
5	1.05	1.12	-3.1	-26.4
6.5	1.05	1.1	-3.1	-36.5
8	1.06	1.05	-3.14	-29.1
9.5	1.16	1.1	-3.22	-22.4
11	1.34	1.12	-3.37	-20.1
12.5	1.25	1.27	-3.26	-18.5
14	1.12	1.33	-3.49	-21.8
16	1.16	1.07	-3.47	-24.7
18	1.43	1.35	-3.69	-19.6


参考实物图



外形结构图 (mm)

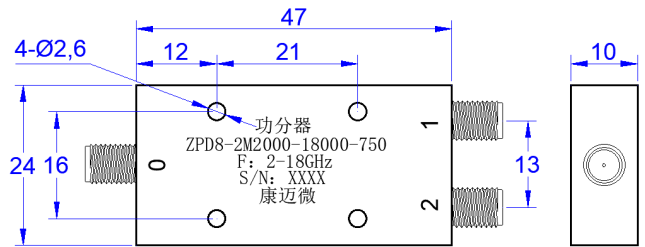

典型测试曲线图

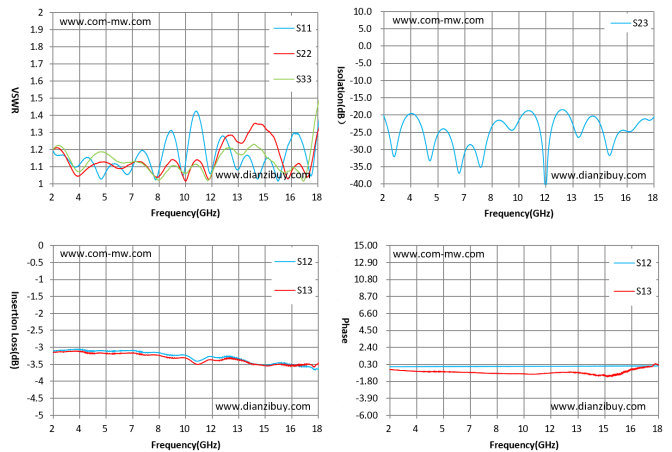

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。