

**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1000	~	40000	MHz
插入损耗			2	dB
耦合度	9	10	11	dB
方向性	10			dB
主线驻波比			1.7	
耦合线驻波比			1.8	

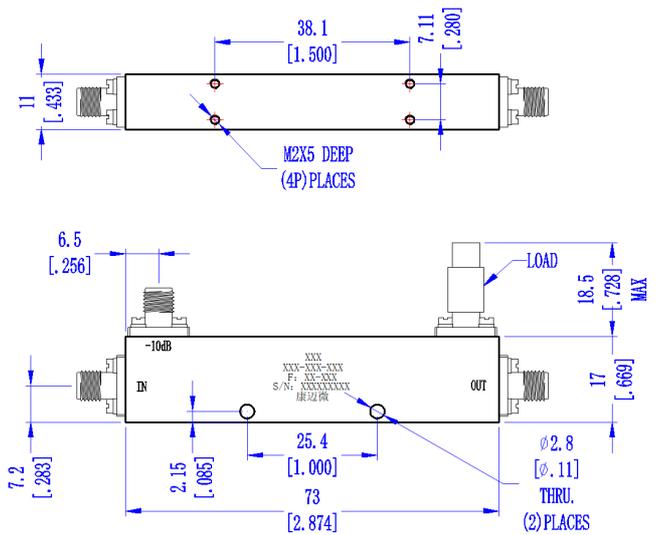
**其它参数**

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	15W
工作温度	-40~+70°C设计保证

**端口定义**

输入端口	IN
输出端口	OUT
耦合端口	-10dB

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。