

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.15	~	1.65	GHz
插入损耗		1.2	1.7	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡		0.5	0.6	dB
相位平衡			4	°
时延一致性			±10	ps

其它参数

功率容量	15W
路数	6路
相位	90°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70°C设计保证
其它	损耗不包含分配损耗7.78dB


端口定义

公共端口	0
分配端口	1,2,3,4,5,6

参考实物图



外形结构图 (mm)

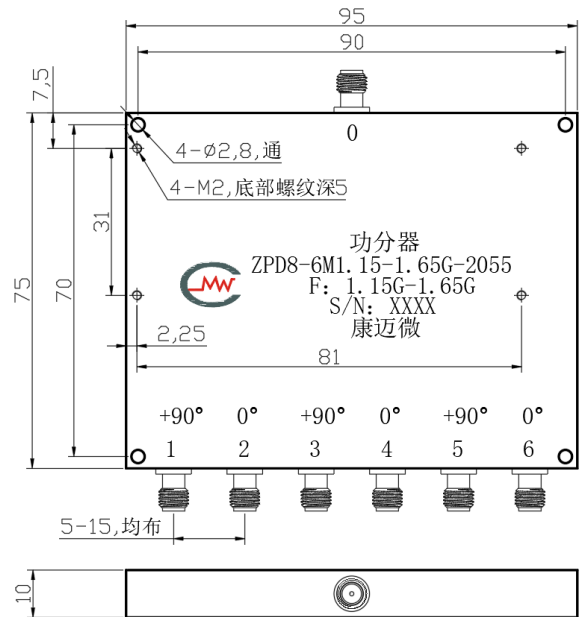

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。