

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	52	~	88	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
-1dB BW	/	/	36	~	39	MHz
带外抑制	DC-37.6	MHz≥	40			dB
带外抑制	102.4-500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
相对湿度	5%~95%设计保证
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

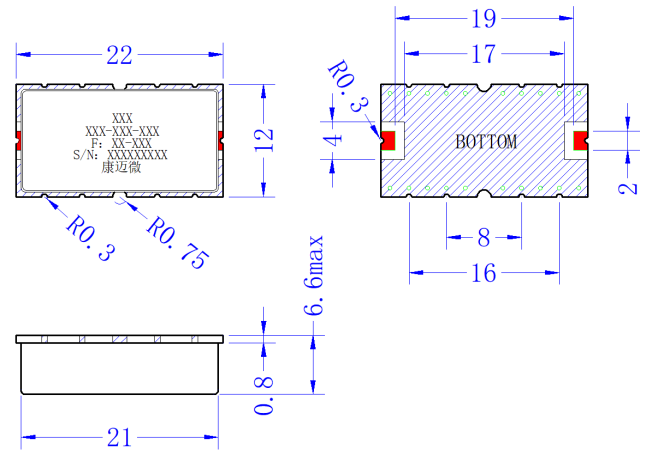

注意事项

1	可以短时间浸泡清洗, 请及时烘干。
2	产品支持190°C回流焊