

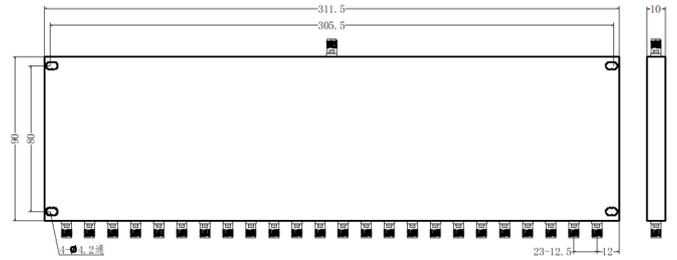
**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	260	~	460	MHz
插入损耗			3.5	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.6	
输出驻波比			1.6	
幅度平衡			±0.5	dB
相位平衡			±1.5	°

**其它参数**

功率容量	1W设计保证
路数	24路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。