

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1040	~	1360	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-890	MHz≥	40			dB
带外抑制	1.6-3	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
850	82.68	78.35	-57.55	6.1
904	50.57	50.41	-54.37	7.92
957	22.58	24.62	-28.61	4.17
1011	2.89	3.54	-5.14	8.34
1064	1.22	1.33	-1.54	5
1118	1.49	1.52	-1.4	3.69
1171	1.35	1.36	-1.26	3.39
1225	1.17	1.21	-1.23	3.36
1279	1.29	1.34	-1.42	3.52
1332	1.37	1.4	-1.71	4.13
1386	1.61	1.67	-2.9	5.91
1439	6.64	4.34	-11.68	5.88
1493	17.17	11.11	-29.41	3.3
1546	28.16	19.85	-45.61	2.81
1600	39.38	29.33	-55.41	1.83


参考实物图



外形结构图 (mm)

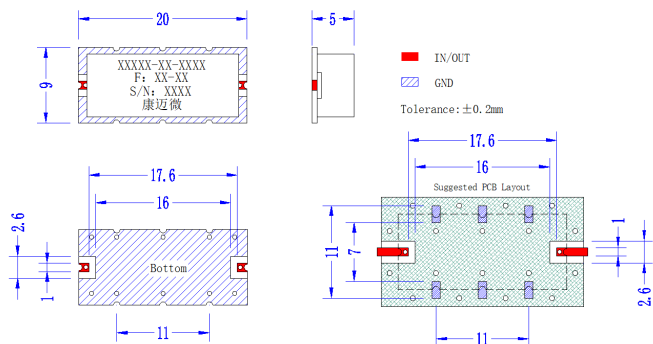

典型测试曲线图

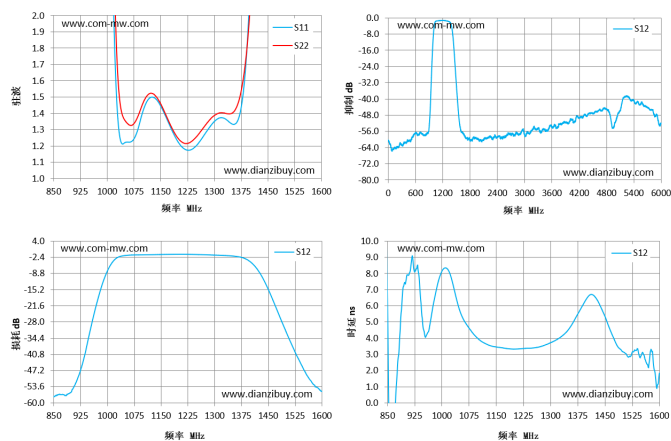

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。