

产品特点

低驻波比，高性价比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	67	GHz
插入损耗			0.4	dB
驻波比			1.35	


其它参数

阻抗	50Ω
接口形式	1.85-K & 1.85-K
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-55~+125℃设计保证
其它	执行标准GJB680-2005

参考实物图



外形结构图 (mm)

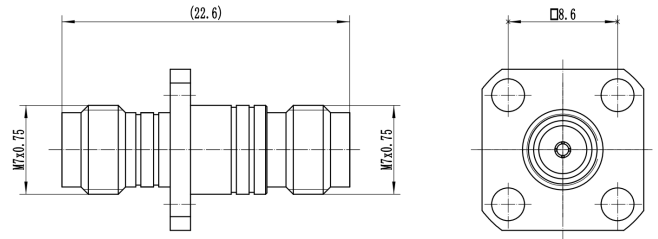

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。