

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3.3	~	13	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	DC-3	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
3	2.04	2.22	-55.63	5.48
3.79	1.32	1.31	-0.71	1.13
4.57	1.11	1.08	-0.52	0.76
5.36	1.06	1.1	-0.52	0.62
6.14	1.31	1.35	-0.54	0.54
6.93	1.24	1.29	-0.57	0.5
7.71	1.12	1.15	-0.63	0.48
8.5	1.06	1.07	-0.69	0.46
9.29	1.07	1.12	-0.78	0.45
10.07	1.16	1.09	-0.87	0.44
10.86	1.26	1.37	-0.92	0.43
11.64	1.16	1.18	-0.79	0.44
12.43	1.4	1.34	-0.84	0.43
13.21	1.29	1.32	-0.77	0.45
14	1.52	1.37	-1.02	0.48


参考实物图



外形结构图 (mm)

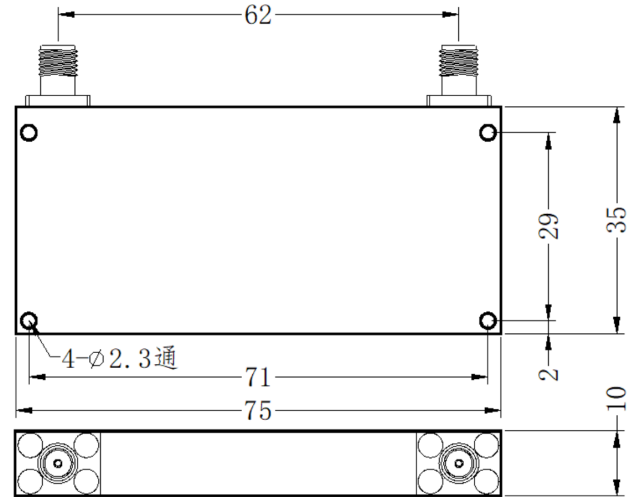

典型测试曲线图

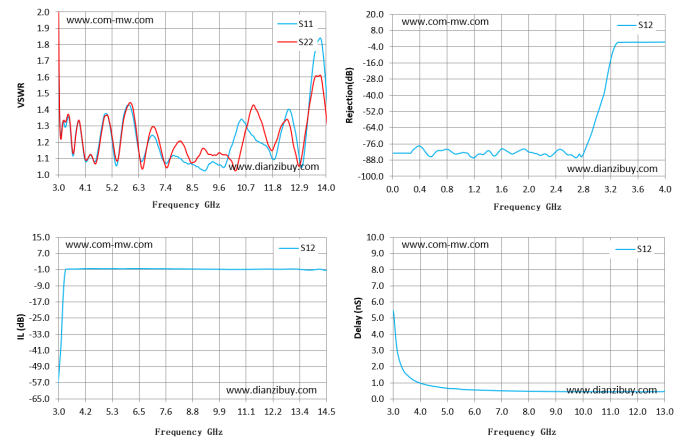

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。