

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1400	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	1.6-5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.03	1.03	0.02	1.3
107	1.05	1.05	-0.13	1.3
214	1.02	1.05	-0.17	1.31
321	1.09	1.08	-0.21	1.32
429	1.13	1.1	-0.24	1.36
536	1.06	1.03	-0.25	1.4
643	1.18	1.18	-0.31	1.46
750	1.35	1.34	-0.4	1.51
857	1.25	1.23	-0.42	1.63
964	1.12	1.13	-0.45	1.78
1071	1.34	1.35	-0.59	1.96
1179	1.13	1.12	-0.57	2.32
1286	1.26	1.23	-0.83	2.94
1393	1.15	1.17	-1.36	4.95
1500	23.58	16.39	-18.78	4.39


参考实物图



外形结构图 (mm)

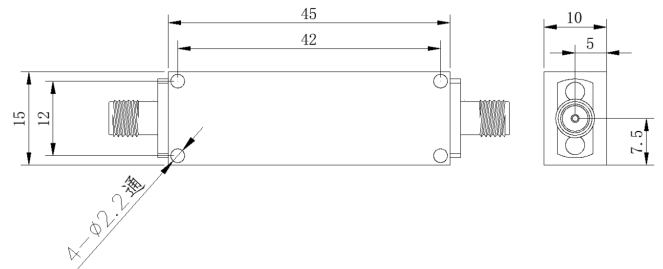

典型测试曲线图

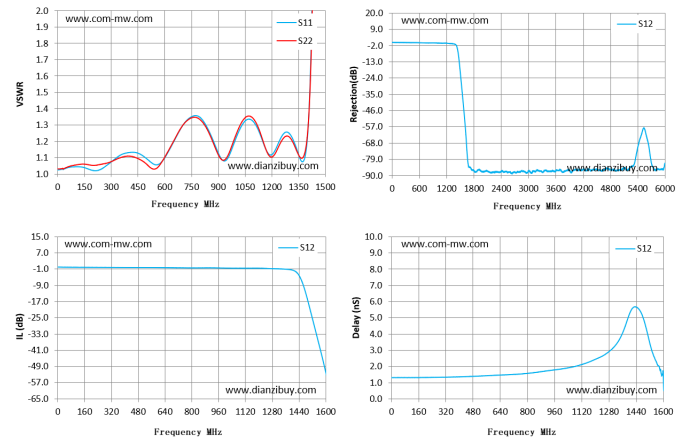

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。