

主要参数

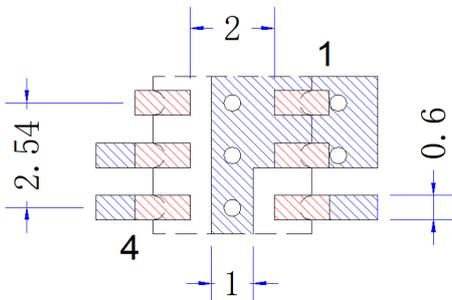
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	8000	MHz
插入损耗		1.3	3@6-8GHz	dB
插入损耗		1.3	2.5@0.01-6GHz	dB
输入驻波比		1.6		
幅度平衡		1.1		dB
相位平衡		8		°

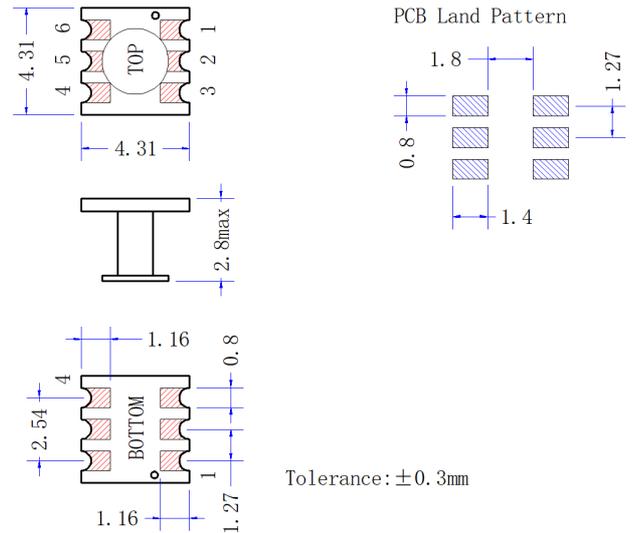
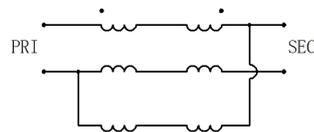
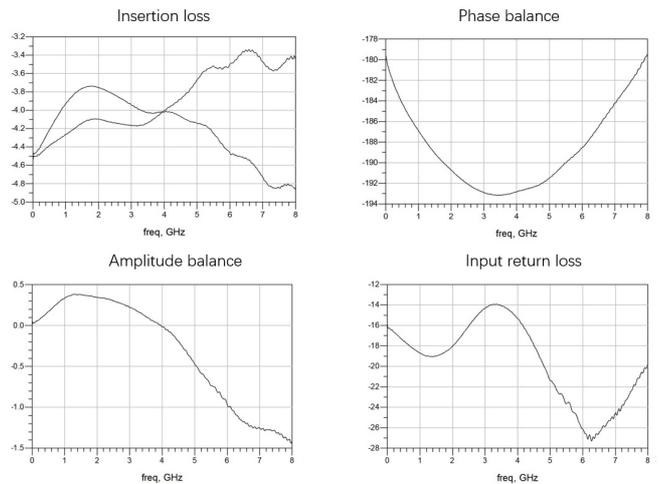
其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM1-83X+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 5
SECONDARY	次级 : 4
NOT USED	1, 6
GND	2

建议PCB布局图

参考实物图

外形结构图 (mm)

功能示意图

典型测试曲线图

注意事项

1 产品支持260°C回流焊。