

产品特点

大功率, 低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	7.5	~	18	GHz
驻波比			1.08	

其它参数

功率容量	1W
接口形式	波导口
波导口型号	WRD750
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	7.5	1.06
2	8.25	1.05
3	9	1.04
4	9.75	1.07
5	10.5	1.02
6	11.25	1.01
7	12	1.03
8	12.75	1.03
9	13.5	1.02
10	14.25	1.02
11	15	1.04
12	15.75	1.07
13	16.5	1.05
14	17.25	1.03
15	18	1.03


参考实物图



外形结构图 (mm)

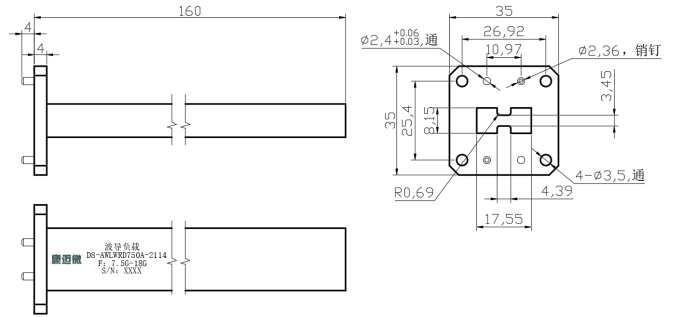

典型测试曲线图

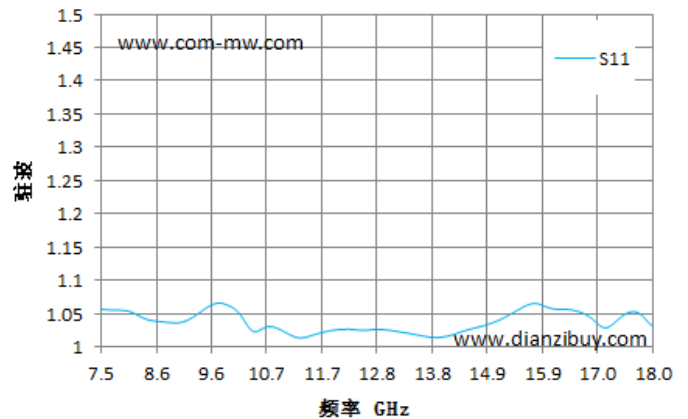

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边。