

产品特点

低损耗，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3010	~	3190	MHz
通带损耗	/	/			5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-2.8	GHz≥	45			dB
带外抑制	3.4	GHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-45~+85℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

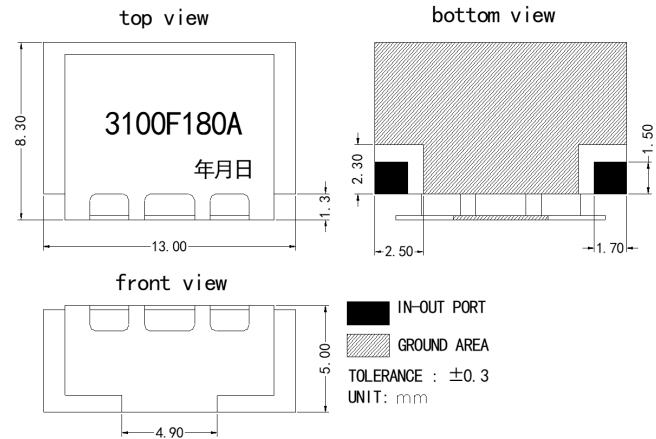

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。