

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	1200	MHz
插入损耗		1.8		dB
输入驻波比		1.8		
幅度平衡		±0.8		dB
相位平衡		±3		°

其它参数


阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义


PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	1
PRIMARY	初级	4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	2
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	---
NOT USED	不使用	---

典型测试曲线


Insertion Loss:




Amplitude Unbalance:



Phase Unbalance:




Return Loss:




参考实物图



外形结构图 (mm)

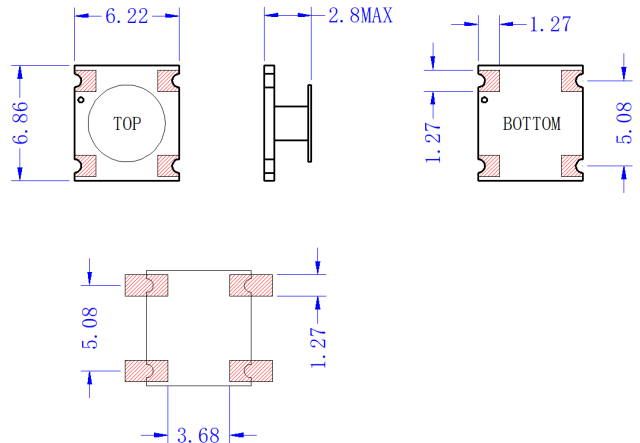

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------