

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	49.8	~	70	GHz
插入损耗			0.4	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	10W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ620
接口形式二	1.85-K
法兰型号	FUGP620
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-45~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
49	1.18	-0.12
50.5	1.25	-0.19
52	1.25	-0.15
53.5	1.32	-0.1
55	1.31	-0.2
56.5	1.34	-0.23
58	1.27	-0.14
59.5	1.28	-0.07
61	1.21	-0.05
62.5	1.22	-0.14
64	1.24	-0.15
65.5	1.22	-0.13
67	1.29	-0.1
68.5	1.26	-0.13
70	1.23	-0.17



参考实物图



外形结构图 (mm)

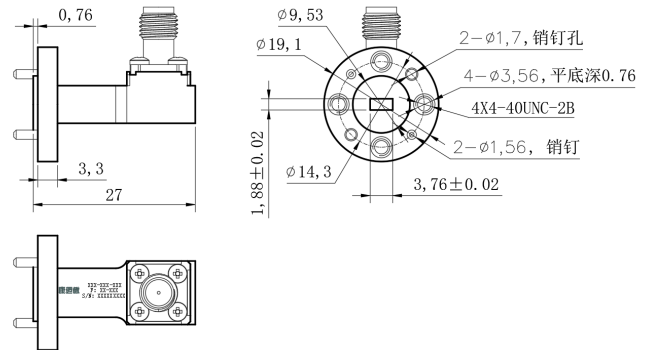

典型测试曲线图

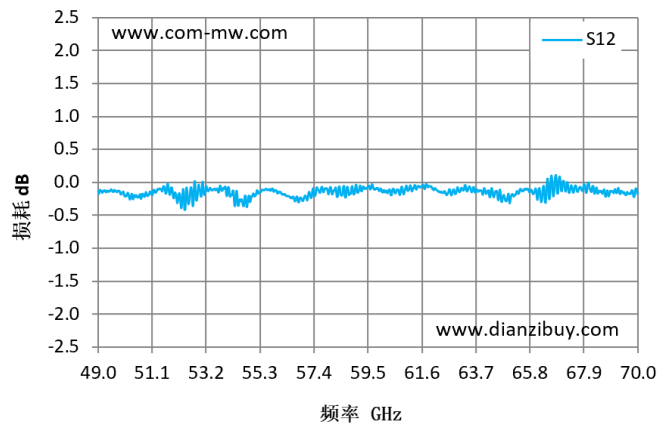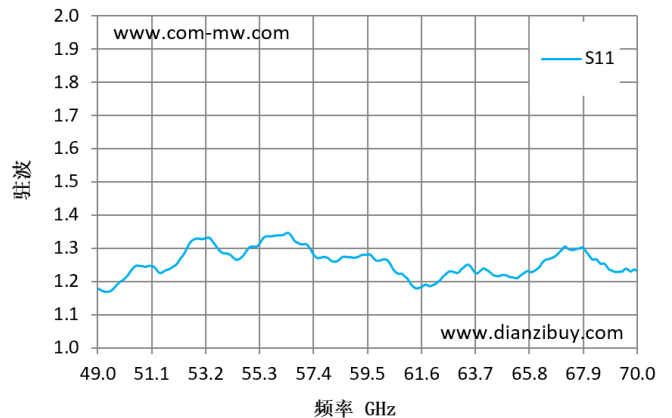

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。