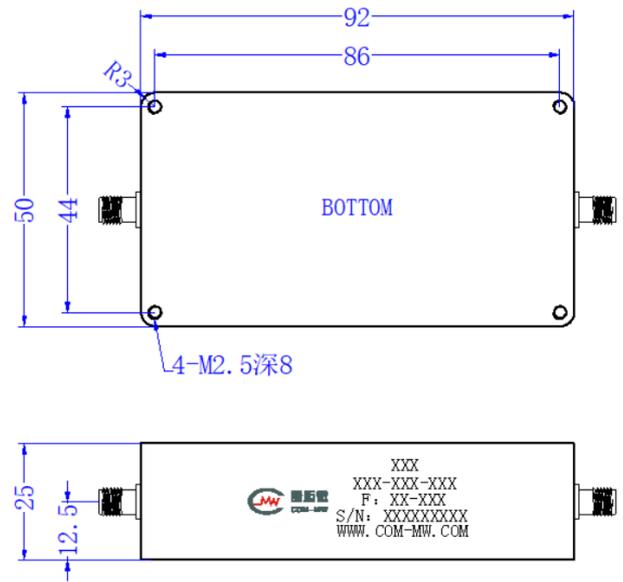


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	717.5	~	722.5	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-0.7	GHz≥	30			dBc
带外抑制	0.74-1	GHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			1.50	

**其它参数**

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
绝对时延	≤40ns
时延波动	≤1ns
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|-----------------------|