


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1200	~	2000	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-960	MHz≥	40			dB
带外抑制	2400-6000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

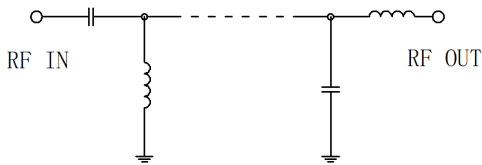


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
950	53.86	-52.83	0.43
1054	33.28	-23.97	2.44
1157	1.48	-3.75	7.54
1261	1.26	-0.91	3.92
1364	1.2	-0.79	3.06
1468	1.12	-0.76	2.62
1571	1.23	-0.79	2.31
1675	1.32	-0.8	2.18
1779	1.21	-0.81	2.15
1882	1.17	-0.89	2.27
1986	1.23	-1.09	2.57
2089	2.43	-3.66	4
2193	18.68	-16.96	2.09
2296	32.34	-31.04	0.92
2400	42.96	-46.18	0.25


参考实物图



外形结构图 (mm)

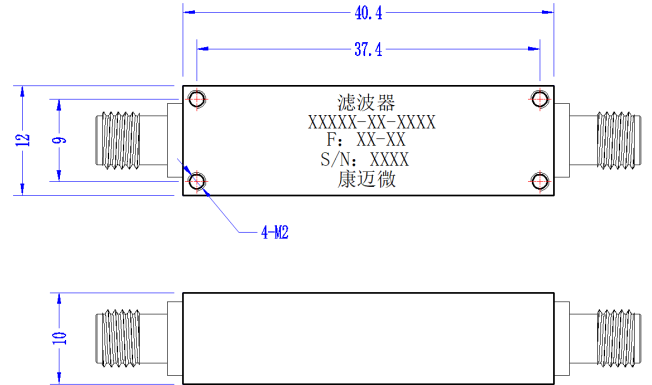

典型测试曲线图

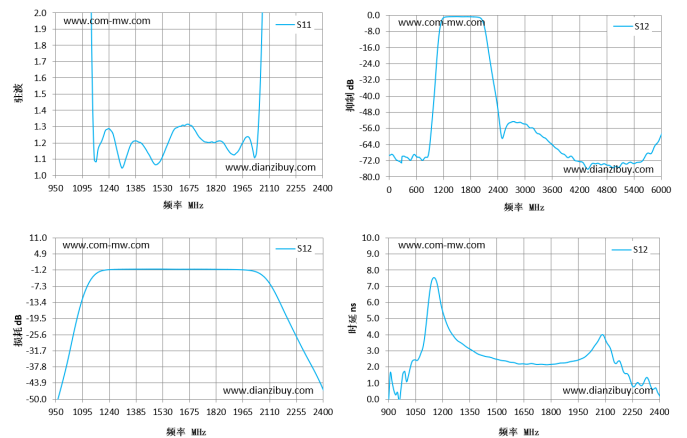

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。