

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	1900	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.3	0.5	dB
相位平衡		4	6	°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W
工作温度	-40~+85°C
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	替代TC4-19LN+

端口定义

PRIMARY DOT	6 (初级, 圆点位)
PRIMARY	4 (初级)
SECONDARY DOT	3 (次级, 圆点位)
SECONDARY	1 (次级)
SECONDARY CT	2 (次级, 中心抽头)


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

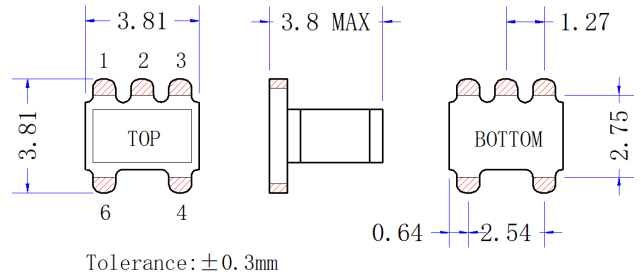

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------