

产品特点

小体积，表面贴装。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	0	~	9.73	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	10.96-19.4	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	
带内平坦度	/	/	±0.5			dB

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


端口定义

输入/输出端	半圆孔
接地端口	底面接地

参考实物图




外形结构图 (mm)

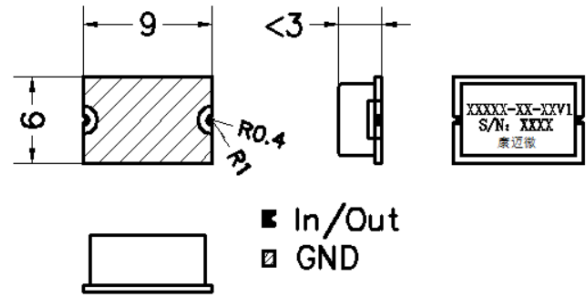

建议PCB布局图

推荐装备图: R04350, H: 0.254mm

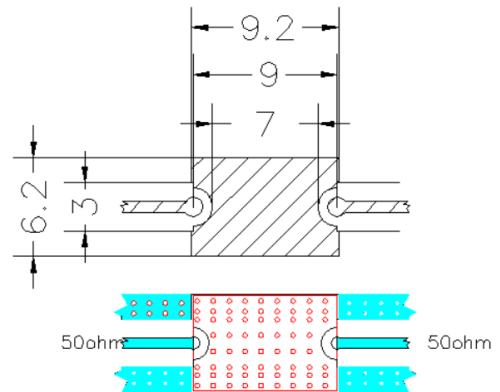

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊