

产品特点

轴向螺旋天线由导电性能良好的金属螺旋线组成，通常用同轴线馈电。应用在VHF,UHF频段，天线增益较高，尺寸相对较小，结构简单。通过改变螺旋方向可以获得左旋或右旋圆极化。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.8	~	12	GHz
增益		2		dBi
驻波比			2.5	

其它参数

极化方式	左旋圆极化
接口形式	SMA-K
外形尺寸	φ120*92.5*mm不含支架
估算重量	1.2Kg
表面	海灰色


注意事项

- 1、非专业维护人员私自拆卸，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 2、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 3、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 4、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

参考实物图



典型测试曲线

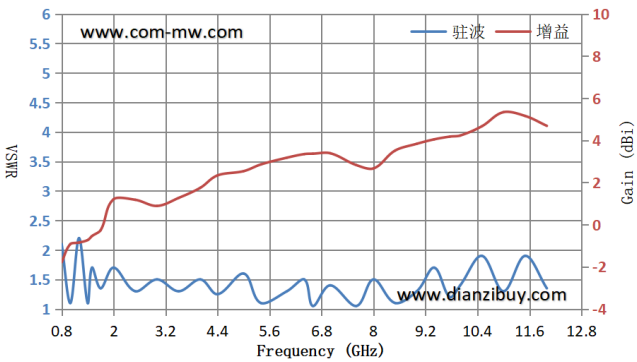

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。