

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	80	~	1000	MHz
插入损耗			1.8	dB
隔离度	17	20		dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			5	°

其它参数

功率容量	20W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分配端口	1、2


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S13 损耗 dB	S23 抑制 dB	S13 相位 °
50	1.6	1.1	-3.5	-13.64	-0.07
121	1.21	1.03	-3.44	-21.38	-0.23
193	1.2	1.13	-3.56	-30.37	-0.4
264	1.35	1.19	-3.74	-24.94	-0.54
336	1.23	1.09	-3.76	-23.4	-0.68
407	1.21	1.1	-3.81	-26.42	-0.84
479	1.34	1.2	-3.96	-28.05	-0.99
550	1.25	1.14	-4.02	-24.8	-1.13
621	1.17	1.07	-4.08	-25.37	-1.27
693	1.33	1.22	-4.28	-29.69	-1.45
764	1.32	1.18	-4.37	-24.65	-1.59
836	1.08	1.1	-4.37	-24.58	-1.69
907	1.17	1.18	-4.49	-28.56	-1.8
979	1.34	1.25	-4.63	-33.19	-2.02
1050	1.87	1.78	-5.04	-7.43	-5.26


参考实物图



外形结构图 (mm)

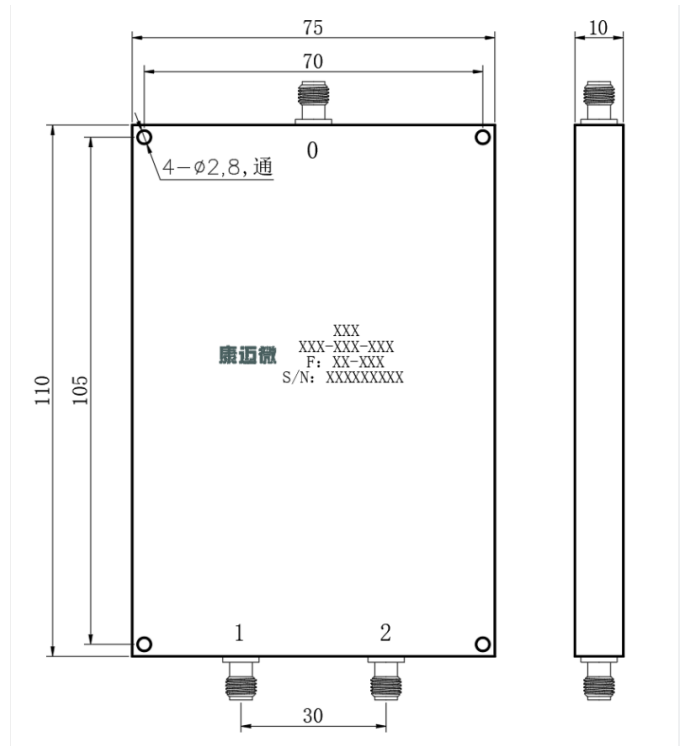

典型测试曲线图

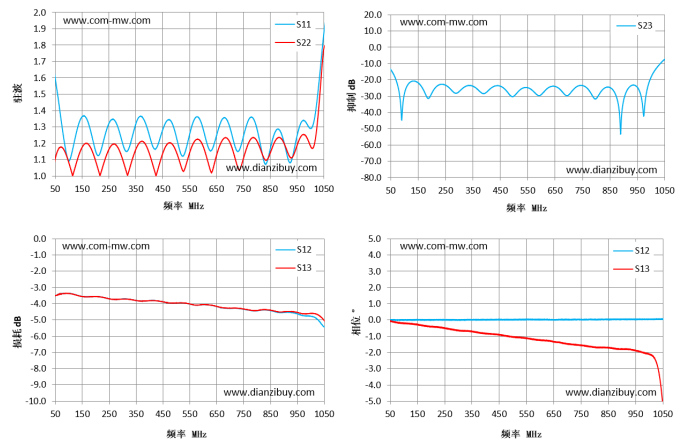

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。