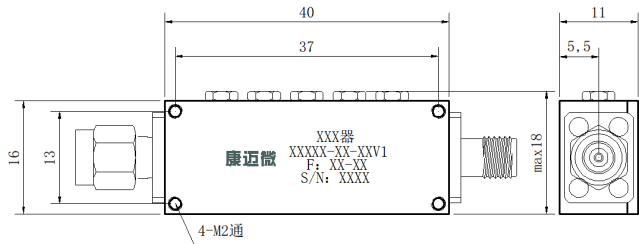


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4650	~	4700	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	2550	MHz≥	55			dBc
带外抑制	DC-2400	MHz≥	60			dBc
带外抑制	5100-12000	MHz≥	55			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-MF可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。