

## 产品特点

宽带，小体积。

## 主要参数

| 参数    | 最小   | 典型 | 最大  | 单位  |
|-------|------|----|-----|-----|
| 工作频率  | 0.08 | ~  | 200 | MHz |
| 插入损耗  |      | 2  | 3   | dB  |
| 输入驻波比 |      | 2  |     |     |


## 其它参数

|      |                |
|------|----------------|
| 阻抗比  | 1 : 1巴伦        |
| 接口形式 | 表面贴装           |
| 阻抗   | 50Ω            |
| 功率容量 | 1W             |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证  |
| 储存温度 | -55~+100°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级            |
| 其它   | 替代T1-1T+       |

## 端口定义

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| PRIMARY DOT   | 初级（圆点位）  | 4 |
| PRIMARY       | 初级       | 6 |
| SECONDARY DOT | 次级（圆点位）  | 3 |
| SECONDARY     | 次级       | 1 |
| SECONDARY CT  | 次级（中心抽头） | 2 |
| NOT USED      | 不使用      | 5 |


## 建议PCB布局图

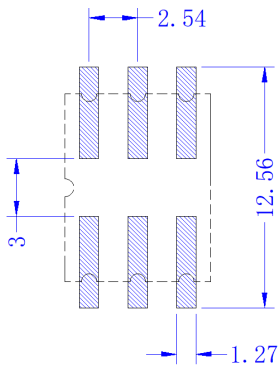

## 参考实物图




## 外形结构图 (mm)

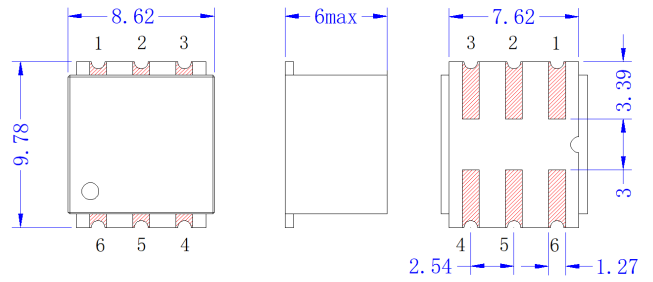

Tolerance:  $\pm 0.3\text{mm}$

## 功能示意图



## 注意事项

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 产品支持260°C回流焊。 |
|---|---------------|