

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	39.2	~	59.6	GHz
插入损耗			0.5	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	10W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ500
接口形式二	1.85-K
法兰型号	FUGP500
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-45~+85℃设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
38.1	1.4	-0.23
39.66	1.28	-0.18
41.23	1.29	-0.11
42.79	1.32	-0.15
44.36	1.35	-0.3
45.92	1.38	-0.11
47.49	1.36	-0.09
49.05	1.32	-0.19
50.61	1.25	-0.09
52.18	1.18	-0.19
53.74	1.13	-0.14
55.31	1.11	-0.17
56.87	1.11	-0.15
58.44	1.13	-0.24
60	1.14	-0.25



参考实物图



外形结构图 (mm)

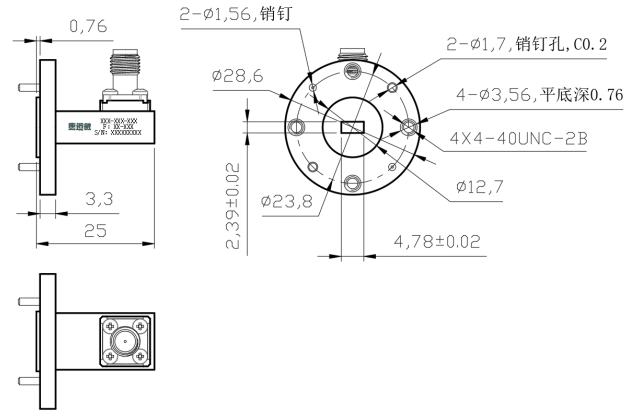

典型测试曲线图

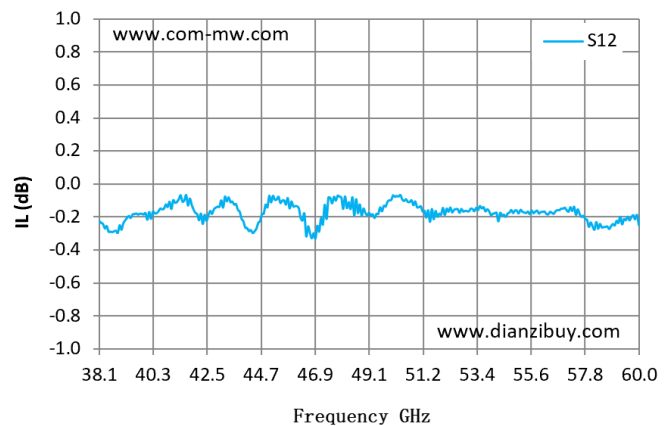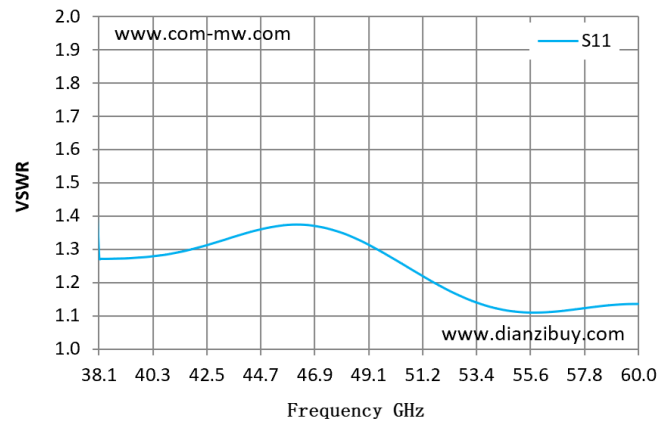

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。