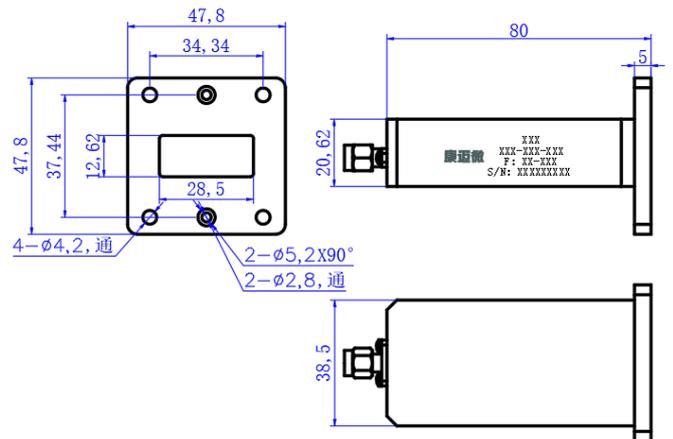


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7.1	~	7.3	GHz
通带损耗	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-5.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	7.7-7.9	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-J可拆0.5mm针
波导口型号	BJ84
波导法兰型号	FBP84
表面	镀银
功率容量	50W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	SMA-J的安装孔距10.2mm

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。