

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2.1	~	2.7	GHz
通带频率二	/	/	4	~	8.5	GHz
通带一损耗	/	/			0.8	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	4-8.5	GHz≥	55			dB
通带二抑制度	2.1-2.7	GHz≥	55			dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB
0.01	1.01	1.01	2308	0.01	-62.31
0.8	1.19	1.24	192.81	-0.09	-83.04
1.58	1.16	1.12	101.47	-0.11	-82.51
2.37	1.17	1.15	95.02	-0.18	-82.69
3.15	1.26	1.19	136.72	-0.55	-55.3
3.94	1.13	76.72	1.15	-74.31	-0.46
4.72	1.28	181.73	1.24	-79.12	-0.2
5.51	1.24	107.68	1.39	-64.54	-0.23
6.29	1.14	137.32	1.18	-71.02	-0.15
7.08	1.04	284.05	1.05	-76.3	-0.13
7.86	1.4	304.33	1.37	-70.22	-0.24
8.65	1.11	222.54	1.16	-81.84	-0.15
9.43	1.47	223.94	1.36	-57.78	-0.29
10.22	1.04	246.21	1.2	-43.54	-0.21
11	2.31	85.75	2.51	-18.24	-1.41


参考实物图



外形结构图 (mm)

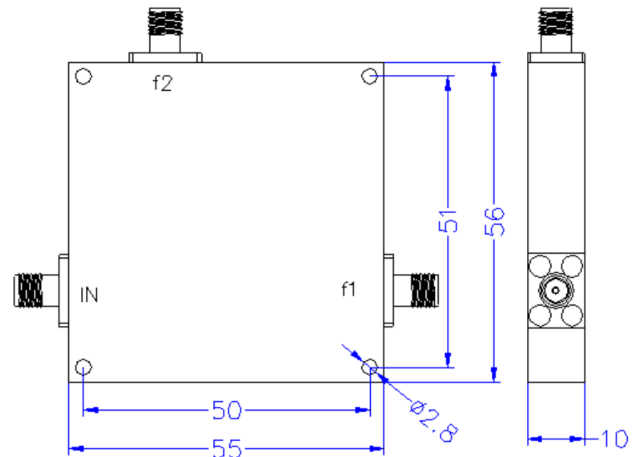

典型测试曲线图

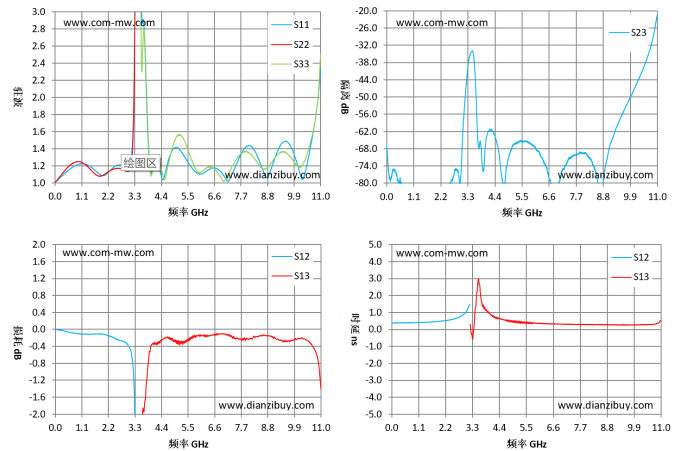

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。