

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	3000	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
输入驻波比		1.6		
幅度平衡		0.7		dB
相位平衡		4		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM2-33WX+


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 4
SECONDARY	次级 : 3
NOT USED	1
GND	2, 5


建议PCB布局图

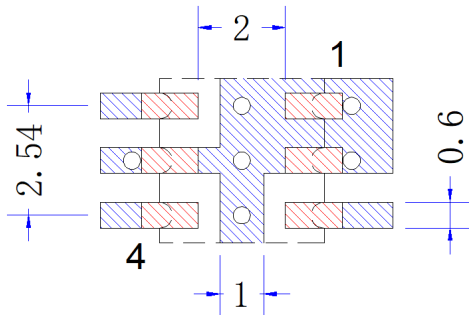


参考实物图




外形结构图 (mm)

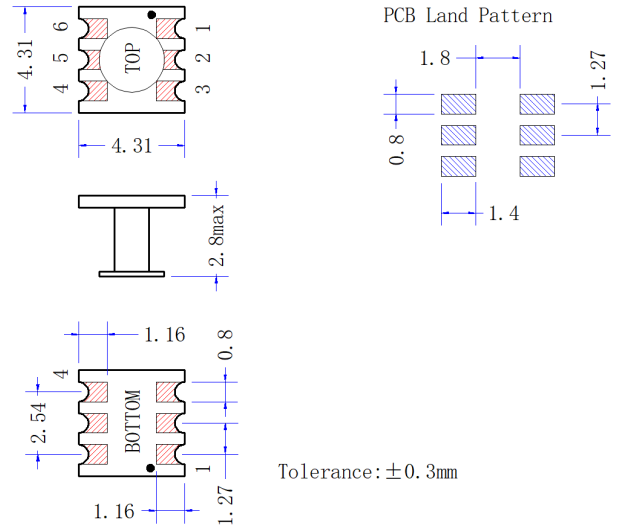

功能示意图

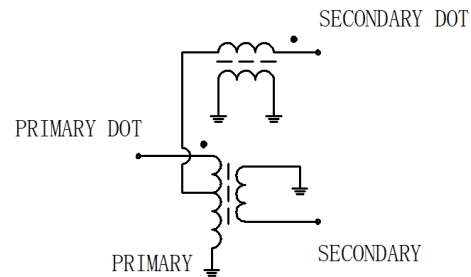

典型测试曲线图

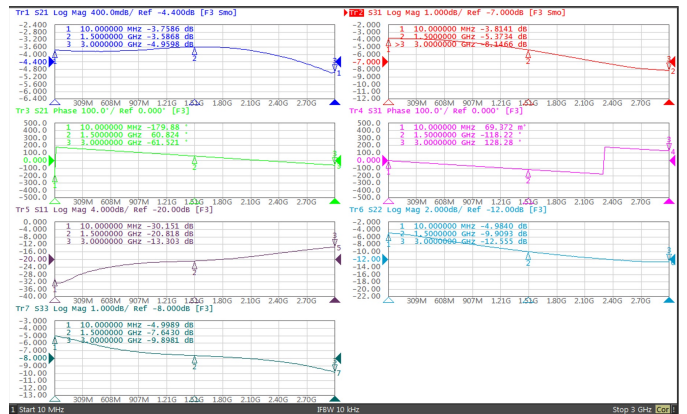

注意事项

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。