

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	15	~	18	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.5	
带外抑制	DC-13.5	GHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	19.8-25	GHz $\geq$	40			dBc

其它参数

接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	白色镀银
功率容量	20W
工作温度	-30~+70℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB
13	65.77	-66.82	-66.82
13.5	57.1	-55.22	-55.22
14	47.92	-39.07	-39.07
14.5	22	-13.31	-13.31
15	1.2	-0.76	-0.76
15.5	1.07	-0.67	-0.67
16	1.21	-0.69	-0.69
16.5	1.36	-0.82	-0.82
17	1.2	-0.77	-0.77
17.5	1.26	-0.73	-0.73
18	1.36	-0.89	-0.89
18.5	3.57	-2.79	-2.79
19	65.68	-31.07	-31.07
19.5	80.22	-48.01	-48.01
20	80.03	-60.8	-60.8


参考实物图



外形结构图 (mm)

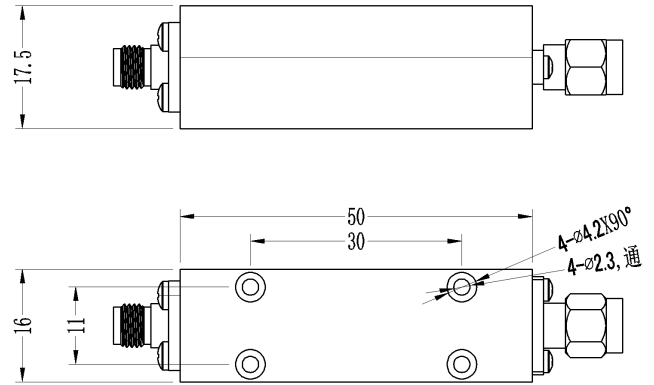

典型测试曲线图

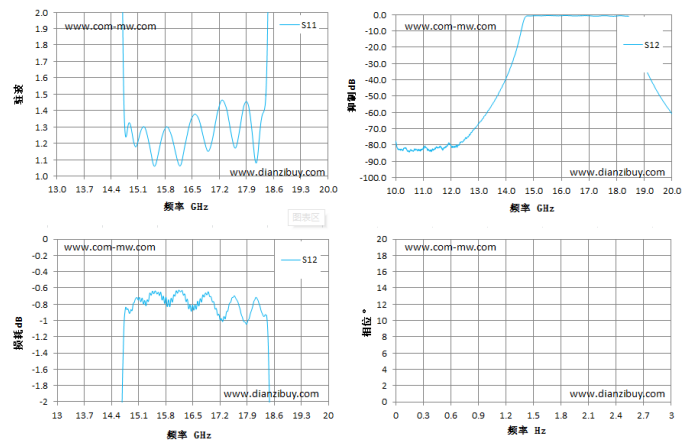

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。