

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	2W设计保证			
阻抗	50Ω			
接口形式	2.92-J			
接口材质	不锈钢			
工作温度	-40~+85℃设计保证			

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.01
2	2.86	1.03
3	5.71	1.03
4	8.57	1.08
5	11.43	1.14
6	14.29	1.14
7	17.14	1.2
8	20	1.2
9	22.86	1.19
10	25.71	1.21
11	28.57	1.21
12	31.43	1.14
13	34.29	1.16
14	37.14	1.12
15	40	1.08


参考实物图



外形结构图 (mm)

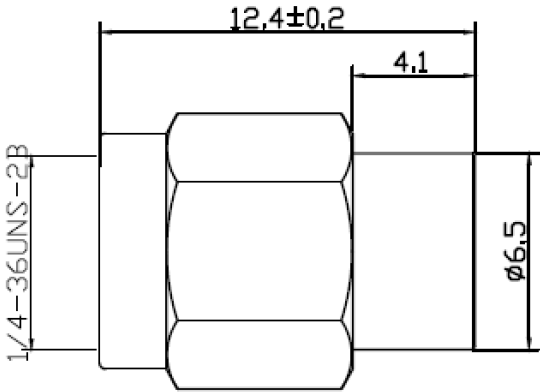

典型测试曲线图

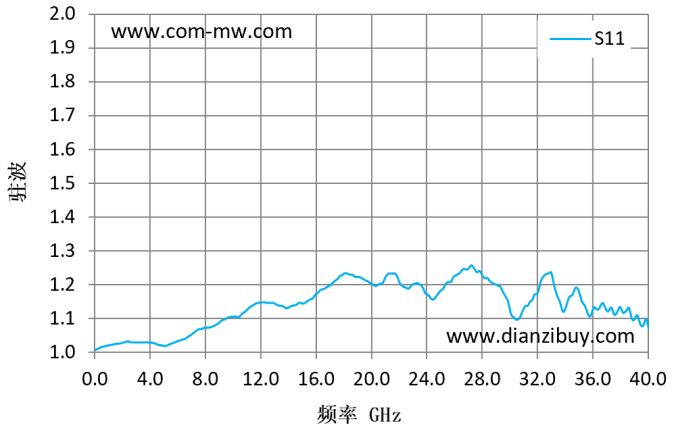

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。