

### 产品特点


高精度胶片处理技术  
高性能, 低温漂, 大功率  
陶瓷基板, 50Ω共面波导  
金丝键合, 适用于多芯片集成模块



### 技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.7	GHz
工作带宽	26.2-27.1	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.2GHz	dBc
带外抑制	40@28.2-41.0GHz	dBc


### 原理图

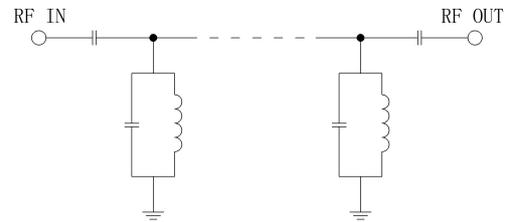

### 其它要求: 设计保证



承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85°C
储存温度	-55 ~ +125°C
外形尺寸	L : 10.0 , W : 3.0 , h : 0.26

### 外形图: 端口居中

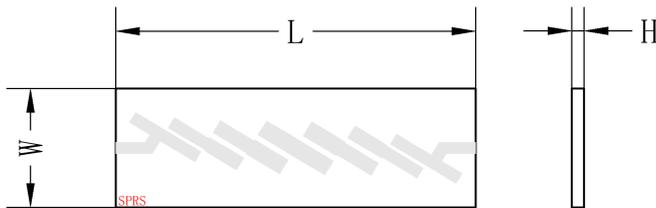

### 推荐装配图






PCB Rogers5880, h: 0.254mm	PCB Rogers4350B, h: 0.254mm
	

### 注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铝铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度 ≥ 0.2mm;
- 4: 微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

### 典型曲线

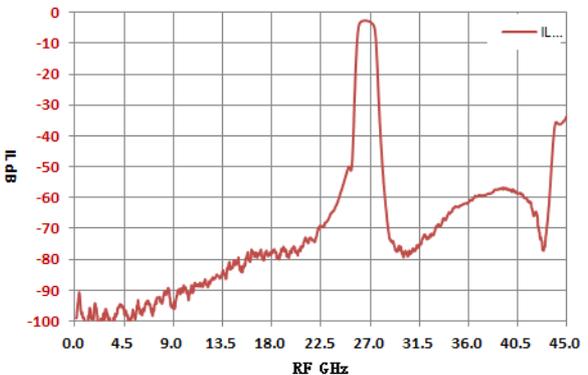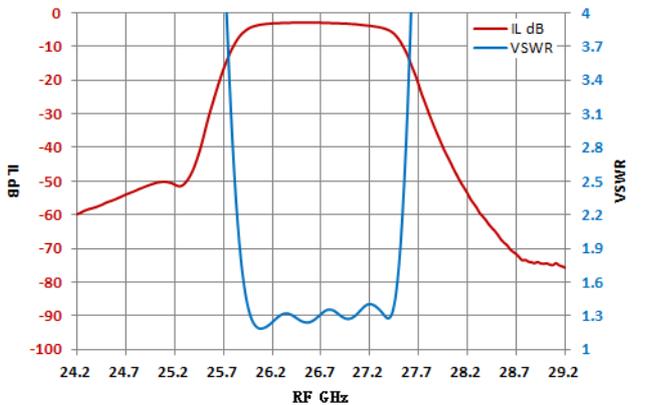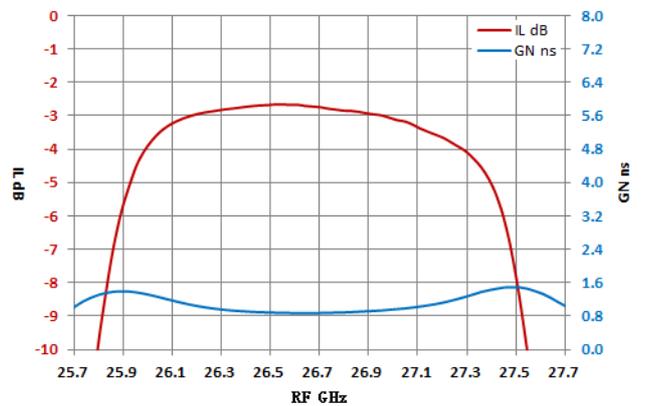

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。