

**产品特点**

宽带, 大功率。

**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	4400	~	5000	MHz
通带频率二	/	/	8500	~	15000	MHz
通带一损耗	/	/			0.8	dB
通带二损耗	/	/			1	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	8.5-15	GHz≥	55			dB
通带二抑制度	DC-5	GHz≥	55			dB

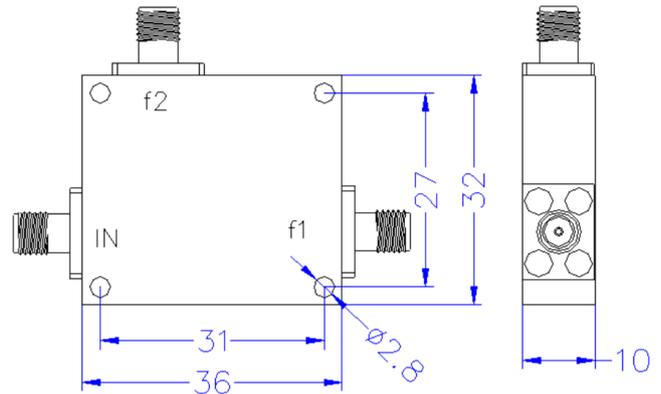
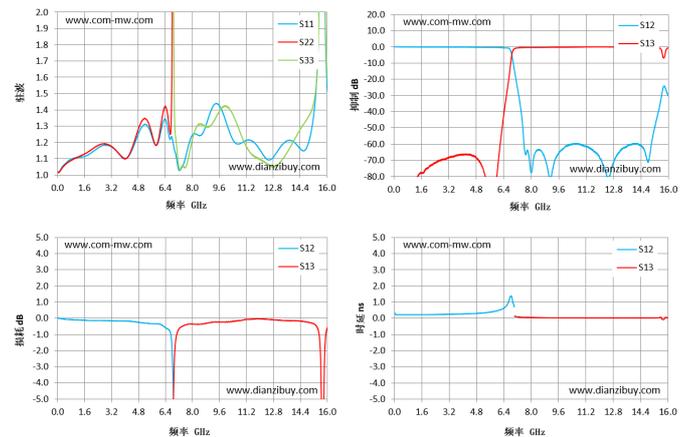
**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证

**典型测试数据**

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB
0.01	1.02	1.01	516.77	0.04	-81.37
1.14	1.11	1.11	110.3	-0.1	-82.85
2.29	1.16	1.17	91.25	-0.15	-72.3
3.43	1.15	1.16	122.31	-0.17	-67.82
4.57	1.19	1.21	629.18	-0.23	-67.09
5.71	1.21	1.21	215.72	-0.34	-86.89
6.86	1.2	3.15	3.18	-4.48	-5.82
8	1.24	38.97	1.21	-77.45	-0.36
9.14	1.4	34.74	1.31	-80.93	-0.26
10.29	1.24	41.19	1.39	-60.27	-0.2
11.43	1.21	83	1.14	-62.6	-0.07
12.57	1.09	166.41	1.06	-79.53	-0.08
13.71	1.21	59.44	1.15	-60.55	-0.16
14.86	1.18	19.86	1.35	-69.9	-0.25
16	1.59	13.34	1.66	-30.25	-0.62

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。