

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	4.95	~	10.25	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	任意500M Hz	/			1	dB
带内波动	任意200M Hz	/			0.6	dB
带外抑制	DC-3.8	GHz≥	58			dB
带外抑制	11.3-15	GHz≥	58			dB
通带驻波	/	/			1.7	


其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

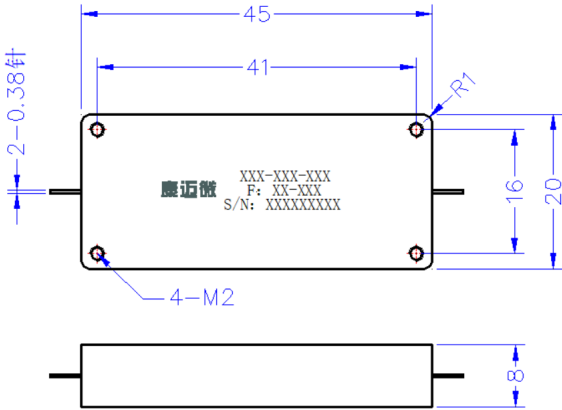

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。