

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		70		MHz
通带损耗	/	/		15.5	17	dB
带内波动	/	/		0.5	1	dB
-1dB BW			14	15.3		MHz
-3dB BW			16	16.3		MHz
-40dB BW				19.5	20.5	MHz
带外抑制			40	45		dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10dBm
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入/输出端	5, 11
接地端口	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12


建议PCB布局图




典型测试曲线图

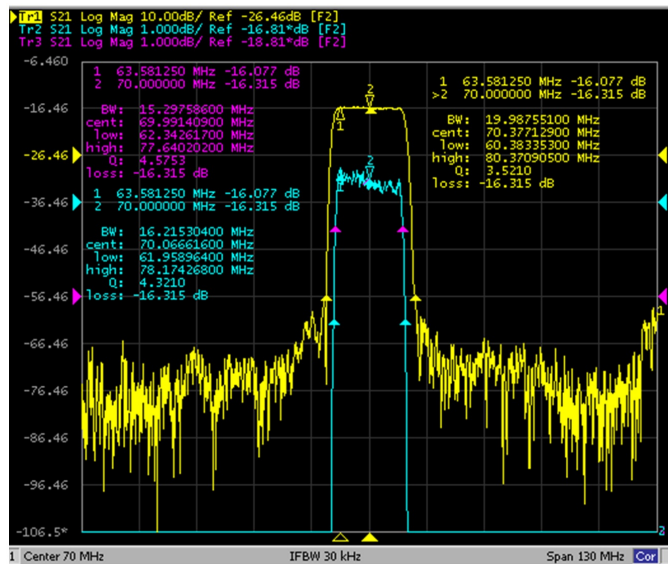



参考实物图



外形结构图 (mm)

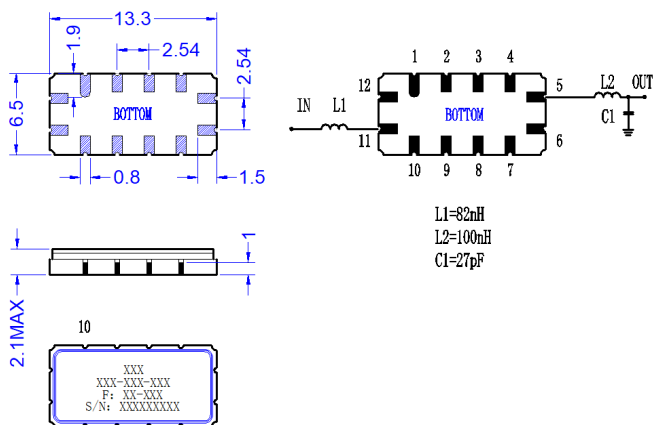

载带和卷轴

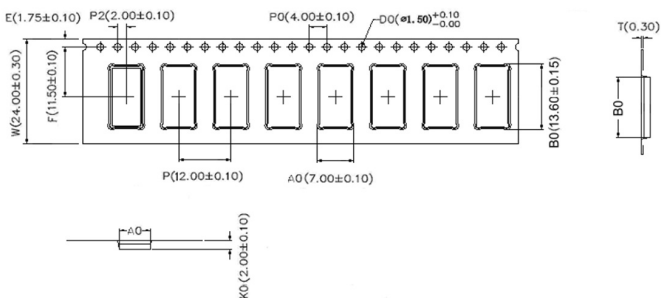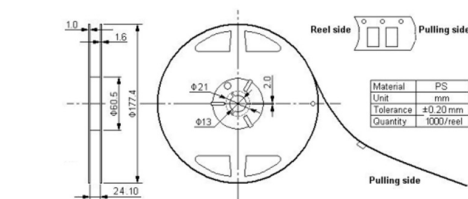

注意事项

2	产品支持220℃回流焊。
---	--------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。