

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	18	GHz
衰减度	29	30	31	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-45~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

F(G)	S11(S)	S21(L)	S22(S)
0.01	1.02	-29.99	1.01
1.26	1.01	-29.97	1.03
2.5	1.01	-30	1.03
3.75	1.02	-30	1.05
4.99	1.03	-29.99	1.07
6.24	1.05	-29.99	1.09
7.48	1.07	-30.08	1.09
8.73	1.05	-30.29	1.07
9.97	1.03	-30.46	1.07
11.22	1.09	-30.7	1.07
12.46	1.11	-30.91	1.11
13.71	1.11	-30.78	1.15
14.95	1.15	-30.76	1.16
16.2	1.2	-30.79	1.17
17.44	1.18	-30.77	1.18
18	1.14	-30.61	1.17

参考实物图



外形结构图 (mm)

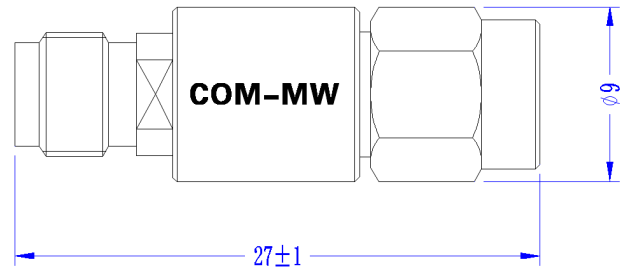

典型测试曲线图

