

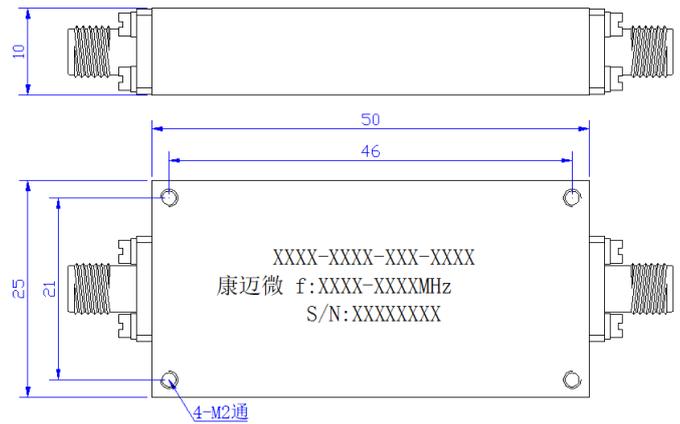
**主要参数**

| 参数   | 频率     | /    | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|--------|------|----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /      | /    | 6  | ~  | 18  | GHz |
| 通带损耗 | /      | /    |    |    | 2   | dB  |
| 带外抑制 | 5.6    | GHz≥ | 20 |    |     | dB  |
| 带外抑制 | 5.5    | GHz≥ | 35 |    |     | dB  |
| 带外抑制 | 5      | GHz≥ | 60 |    |     | dB  |
| 带外抑制 | DC-4.5 | GHz≥ | 75 |    |     | dB  |
| 通带驻波 | /      | /    |    |    | 1.6 |     |

**其它参数**

|      |               |
|------|---------------|
| 接口形式 | SMA-F         |
| 表面   | 黑色            |
| 功率容量 | 10W设计保证       |
| 工作温度 | -40~+70°C设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级           |

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。    |
| 2 | 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。 |