

产品特点

小体积, 高性价比

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			120	~	150	MHz
边频损耗					3.5	dB
带外抑制	DC-75	MHz≥	35			dB
带外抑制	85	MHz≥	20			dB
带外抑制	210	MHz≥	20			dB
带外抑制	245-2000	MHz≥	35			dB
通带驻波				1.3	1.8	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代RBP-135+ 相位线性度Fc±15MHz; ±12°

端口定义

输入/输出端	2, 6
接地端口	1, 3, 4, 5, 7, 8


功能示意图

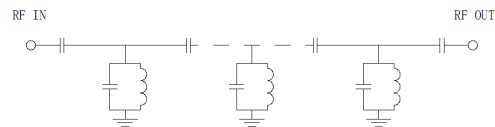

参考实物图



外形结构图 (mm)

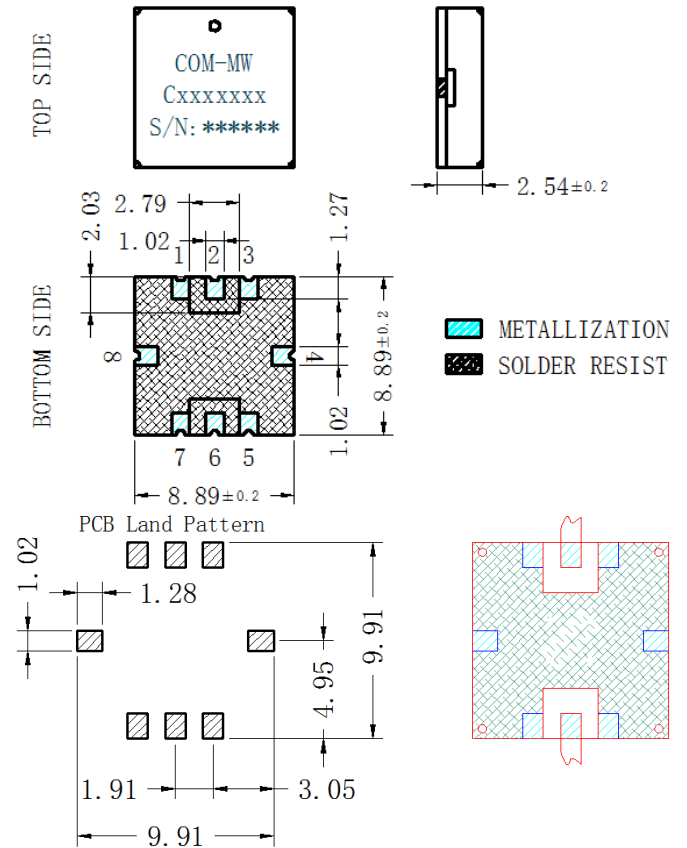

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊