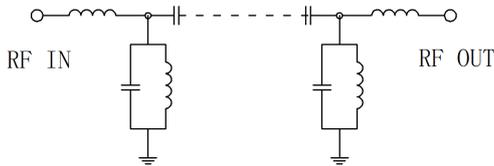


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12	~	14	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-11	GHz≥	60			dB
带外抑制	15-27	GHz≥	55			dB
通带驻波	/	/			1.5	

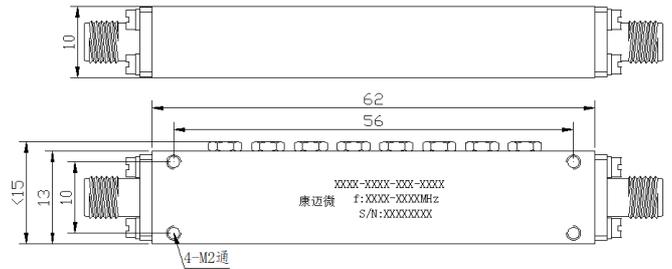
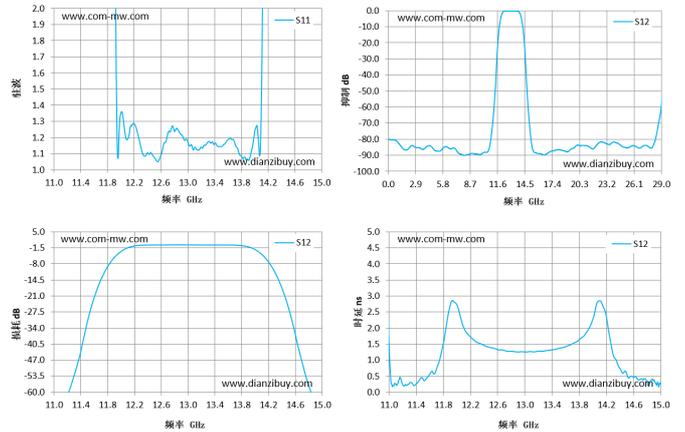
其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
11	66.28	-73.73	1.48
11.29	56.06	-53.7	0.25
11.57	45.71	-23.9	0.47
11.86	12.89	-6.64	2.3
12.14	1.26	-1.16	1.85
12.43	1.1	-0.43	1.43
12.71	1.24	-0.4	1.29
13	1.17	-0.4	1.25
13.29	1.17	-0.45	1.28
13.57	1.17	-0.45	1.39
13.86	1.07	-0.94	1.73
14.14	4.02	-5.39	2.72
14.43	71.45	-20.29	0.61
14.71	72.26	-49.07	0.42
15	67.36	-72.32	0.31

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。