

产品特点

宽带, 大功率

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5.5	~	9	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带外抑制	DC-4.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	11	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	


其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
其它	端口支持锡焊



端口定义

输入/输出端	微带线焊盘
接地端口	底面

外形结构图 (mm)

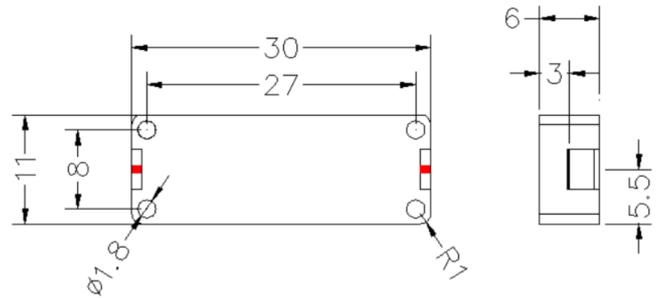

安装示意图

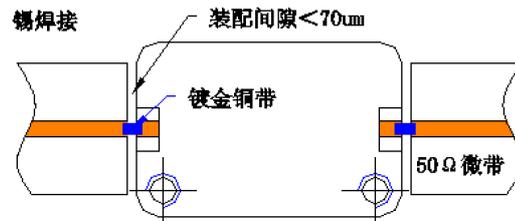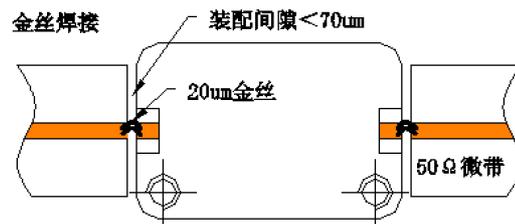

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。
3	射频端口连接位置的金属壳体间缝隙可能会影响指标, 必要时用导电胶填充缝隙。