

产品特点

小体积，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	1500	MHz
限幅电平			14	dBm
插入损耗			0.6	dB
驻波比			1.5	


其它参数

功率容量	1.0W连续波
最大输入功率	1.0KW；脉冲宽度1us，占空比0.1%
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证



参考实物图



外形结构图 (mm)

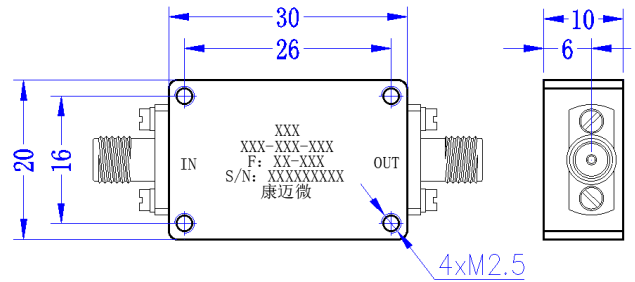

典型测试曲线图

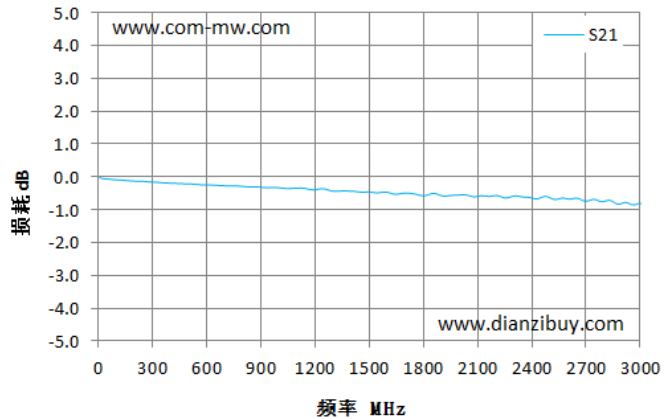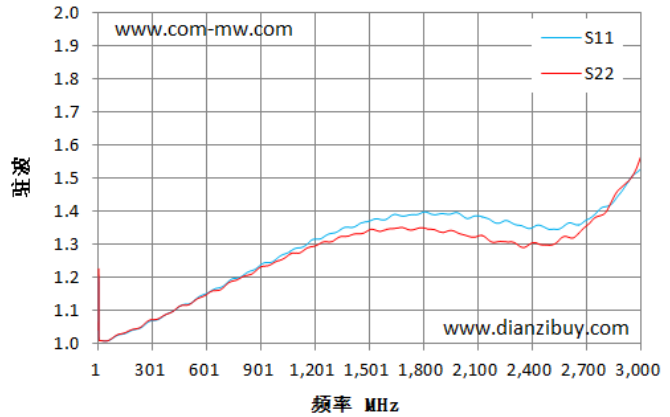

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。