

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	67	GHz
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	1W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	1.85-J
接口材质	不锈钢
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+125°C设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

项目	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.11
2	4.79	1.08
3	9.57	1.03
4	14.36	1.12
5	19.14	1.17
6	23.93	1.12
7	28.71	1.11
8	33.5	1.18
9	38.29	1.21
10	43.07	1.21
11	47.86	1.18
12	52.64	1.17
13	57.43	1.31
14	62.21	1.24
15	67	1.21


参考实物图



外形结构图 (mm)

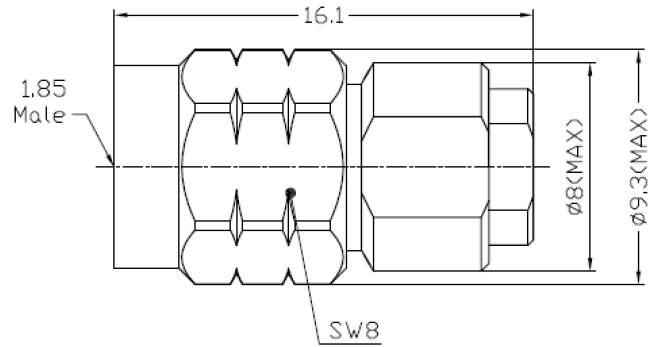

典型测试曲线图

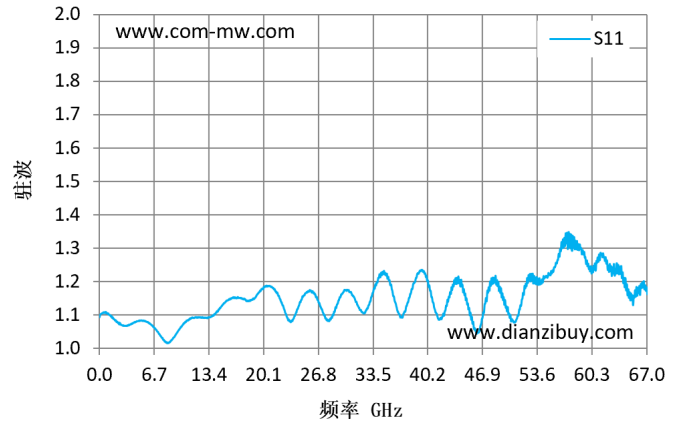

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。