

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	39.02	~	54.02	MHz
中心损耗	/	/			3.5	dB
带外抑制	46.52±15.5	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
带宽	-1dB≥15MHz
带宽	-3dB≥21MHz
相位一致性	≤±5°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
其它	客户型号：BPF-46.52MHz-W数量2只

功能示意图



外形结构图 (mm)

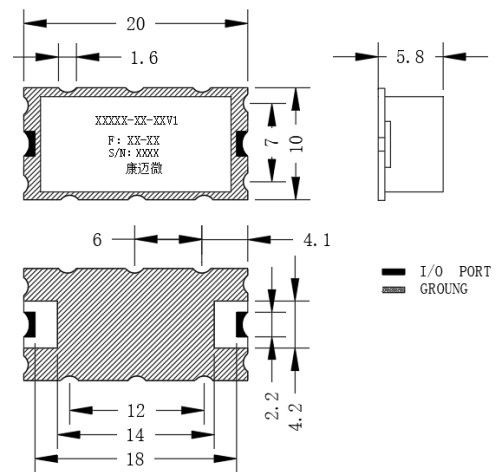

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊