

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	400	MHz
插入损耗			0.3	dB
隔离度			20	dB
输入驻波比			1.3	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.2	dB
相位平衡			6	°


其它参数

功率容量	100W设计保证（平均功率）
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆（底面不喷漆）
产品外壳材料	铝5A06
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

端口定义

公共端口	0
分配端口	1、2

外形结构图 (mm)

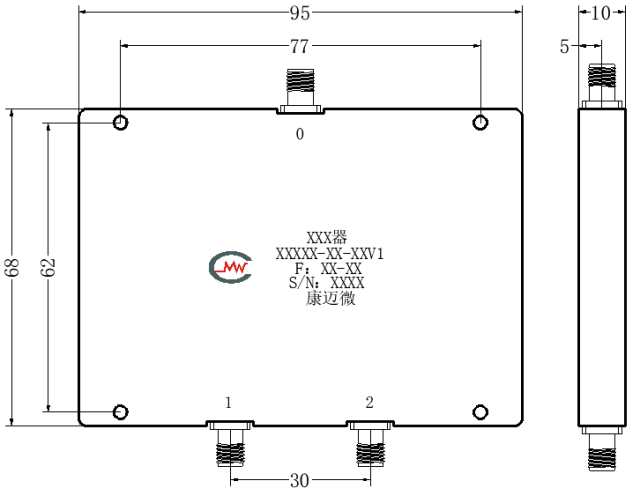

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。