


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	100	~	400	MHz
通带损耗	/	/			0.3	dB
带内波动	/	/			0.2	dB
带外抑制	DC-30	MHz $\geq$	45			dB
带外抑制	650-900	MHz $\geq$	35			dB
带外抑制	900-2000	MHz $\geq$	65			dB
通带驻波	/	/			1.3	

其它参数

接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	黑色烤漆 (三防, 底面不喷漆)
功率容量	120W设计保证
产品外壳材料	铝5A06
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

功能示意图

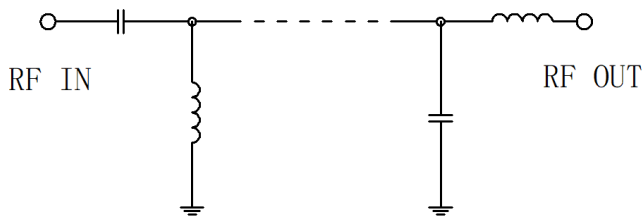

外形结构图 (mm)

