

产品特点

全向天线，即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射，也就是平常所说的无方向性，在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束，一般情况下波瓣宽度越小，增益越大。这类天线结构形式简单、尺寸小、重量轻、覆盖范围广。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	700	~	6000	MHz
增益		2		dBi
驻波比		2		
不圆度		3		dB

其它参数

极化方式	垂直极化
功率容量	100W设计保证
接口形式	N-K
外形尺寸	129*129*238mm
估算重量	0.6Kg
表面	灰色烤漆
工作温度	-25~+55℃设计保证
储存温度	-45~+75℃设计保证

外形结构图 (mm)

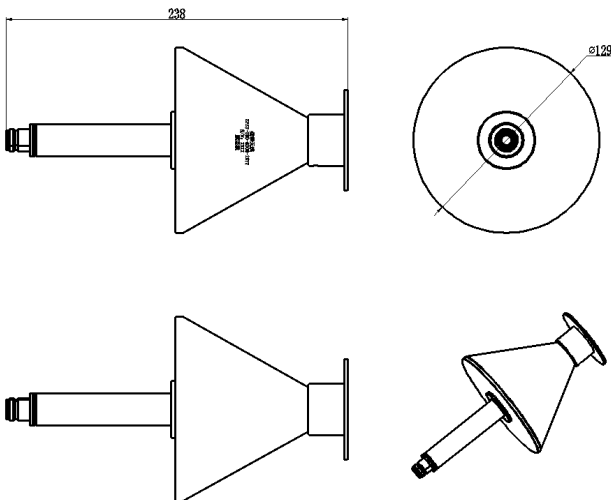


注意事项

- 1、非专业维护人员私自拆卸，可能导致天线性能恶化或无法工作；
- 2、为保证天线性能，天线安装位置周边视线范围内应无任何障碍物。并避免与其他强电磁辐射体靠近；
- 3、严禁在雷雨天气室外安装、使用天线产品，使用时应同时配有避雷设施；
- 4、天线含有电子元器件，请勿当普通垃圾随意丢弃。

参考实物图



典型测试曲线

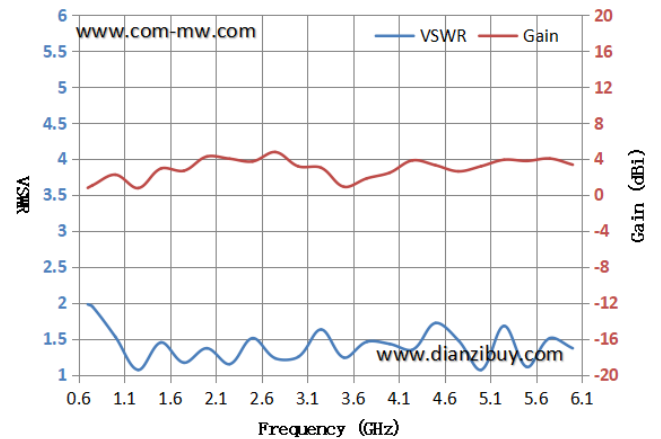

典型方向图

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

