

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2	~	6	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1.5	GHz≥	40			dB
带外抑制	6.6-8	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
1500	116.96	101.46	-73.39	-3.95
2000	1.47	1.43	-1.01	2.35
1864	12.31	11.63	-9.24	2.68
2229	1.09	1.11	-0.36	1.2
2593	1.1	1.09	-0.25	0.8
2957	1.14	1.13	-0.23	0.65
3321	1.14	1.12	-0.21	0.59
3686	1.46	1.45	-0.34	0.54
4050	1.51	1.48	-0.37	0.53
4414	1.22	1.19	-0.29	0.55
4779	1.23	1.22	-0.32	0.57
5143	1.27	1.29	-0.39	0.63
5507	1.17	1.2	-0.48	0.76
5871	1.27	1.21	-0.88	1.11
6000	1.34	1.42	-1.4	1.52
6236	8.54	11.82	-12.53	1.7
6600	32.55	60.2	-56.51	-1.18


参考实物图



外形结构图 (mm)

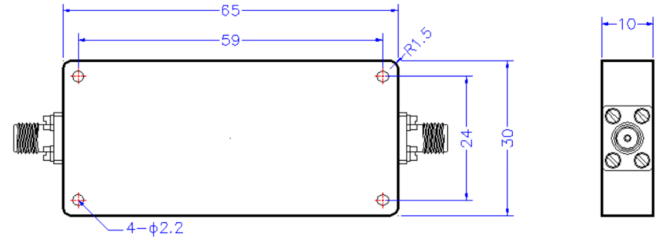

典型测试曲线图

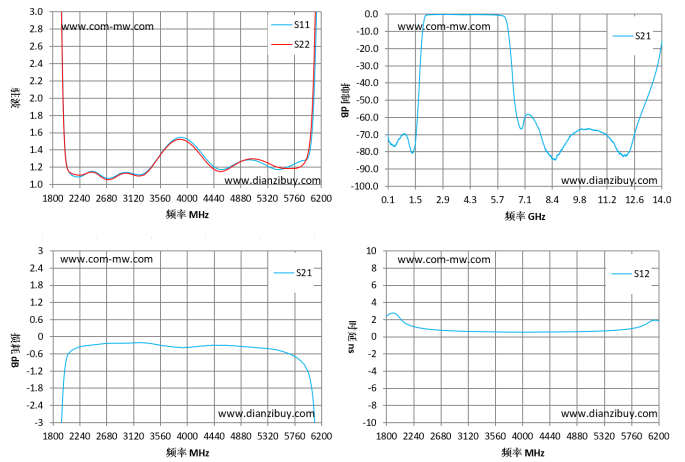

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。