

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
失配负载频率	4	~	5	GHz
驻波比		3		

其它参数

功率容量	5W设计保证
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热3量大的设备旁边, 否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
0.01	4	2.95
	4.07	2.96
	4.14	2.97
1	4.21	3.01
2	4.29	3.02
3	4.36	3.03
4	4.43	3.04
5	4.5	3.04
6	4.57	3.05
7	4.64	3.06
8	4.71	3.07
9	4.79	3.07
10	4.86	3.07
11	4.93	3.06
12	5	3.07


参考实物图



外形结构图 (mm)

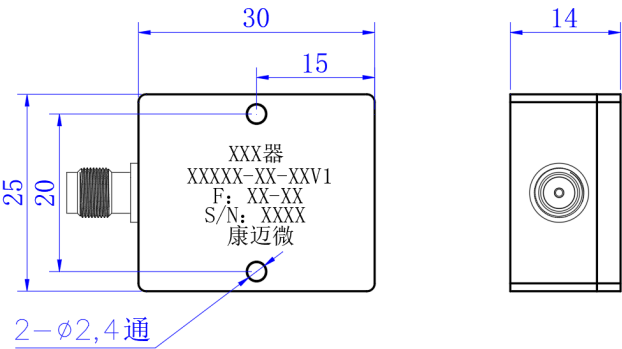

典型测试曲线图

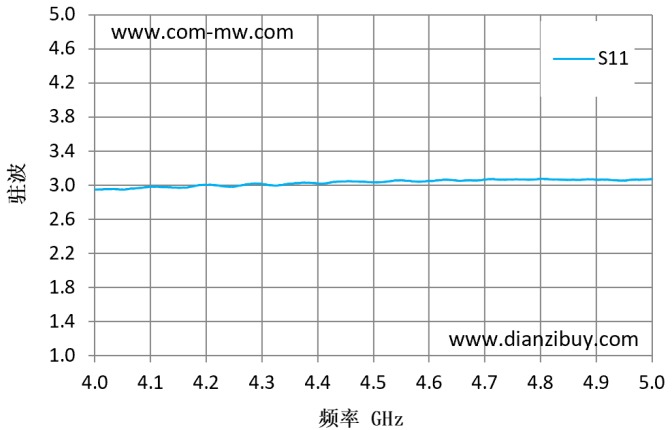

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。