

产品特点

大功率，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	9.84	~	15	GHz
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	300W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ120
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-30~+70°C设计保证


典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	9.84	1.04
2	10.21	1.04
3	10.58	1.07
4	10.95	1.07
5	11.31	1.06
6	11.68	1.07
7	12.05	1.07
8	12.42	1.05
9	12.79	1.02
10	13.16	1.03
11	13.53	1.03
12	13.89	1.01
13	14.26	1.03
14	14.63	1.05
15	15	1.03


参考实物图



外形结构图 (mm)

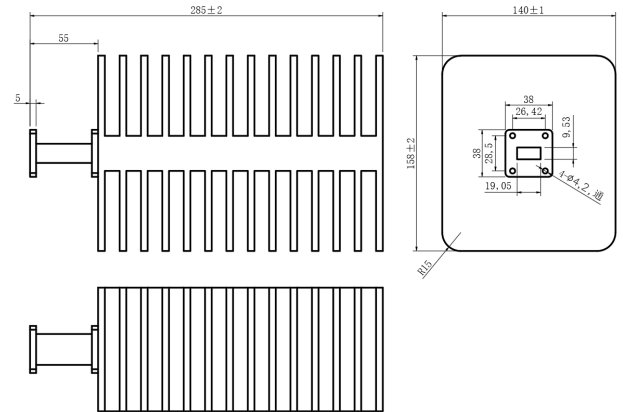

典型测试曲线图

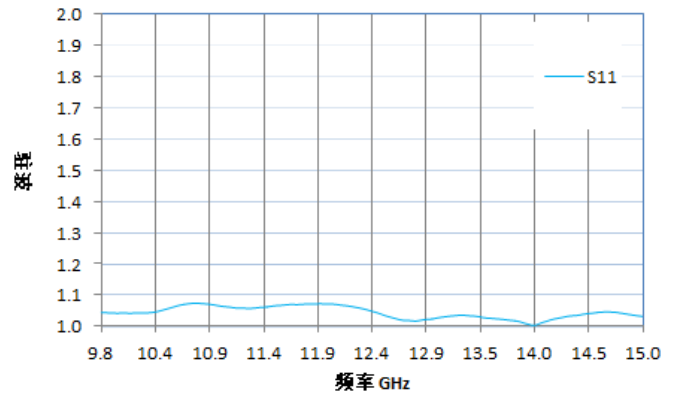

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。