

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
衰减度	3.5	4	5.2	dB
驻波比			1.35	



其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
工作温度	-55~+125°C设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图

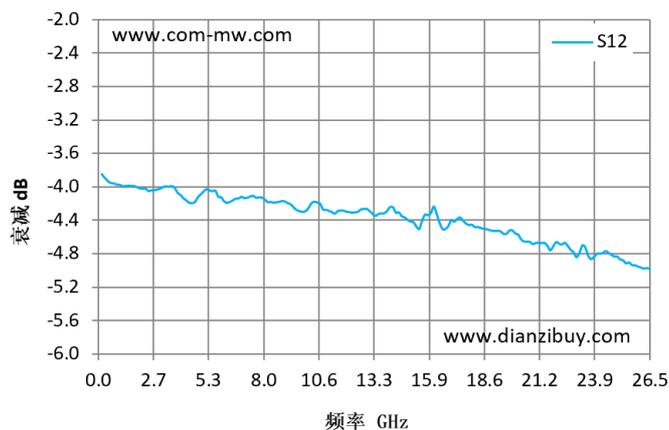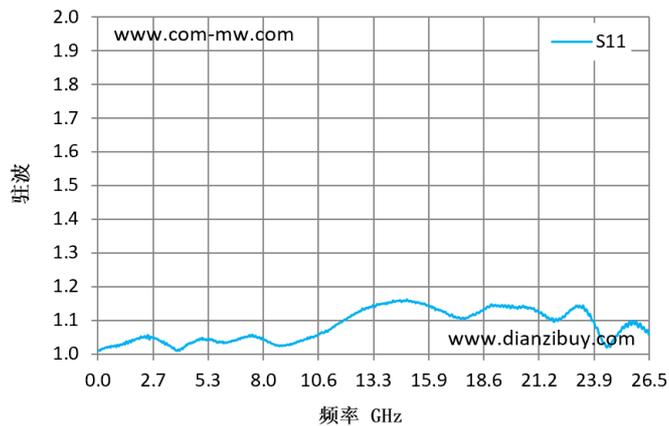

参考实物图



外形结构图 (mm)

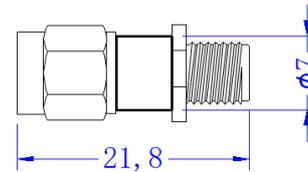

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	-3.85
1.89	1.05	-3.99
3.79	1.01	-4.21
5.68	1.04	-4.19
7.57	1.05	-4.18
9.46	1.03	-4.32
11.36	1.08	-4.31
13.25	1.14	-4.38
15.14	1.15	-4.39
17.04	1.12	-4.48
18.93	1.15	-4.55
20.82	1.14	-4.67
22.71	1.13	-4.71
24.61	1.02	-4.81
26.5	1.06	-4.98